



ŘEZ B-B: STÁVAJÍCÍ STAV (výřez)

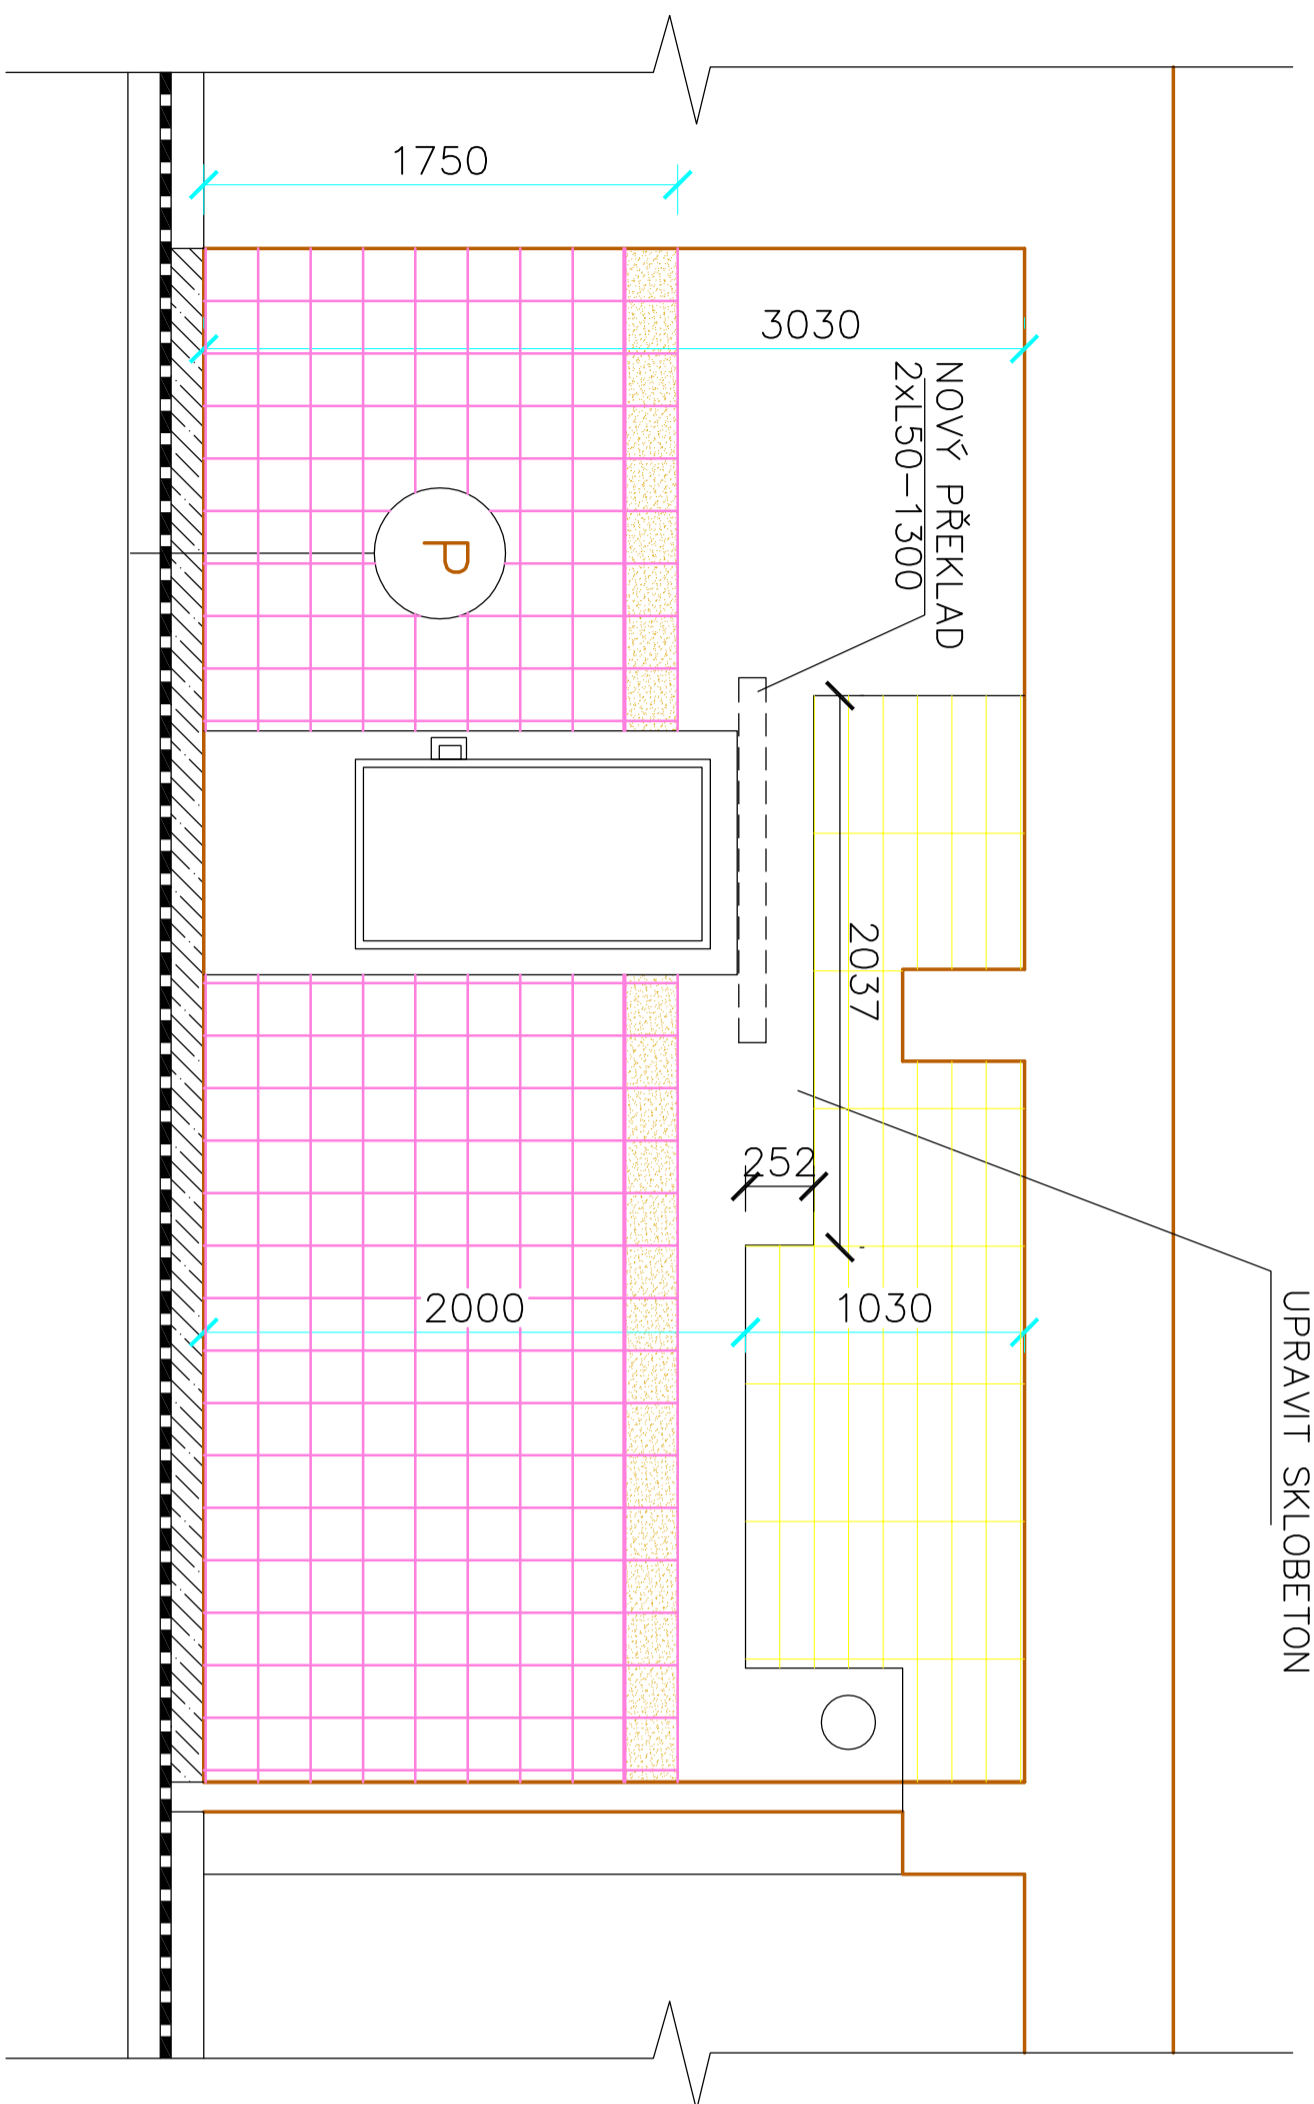

LEGENDA:

- SPÁROVACÍ HMOTA FLEXIBILNÍ
- KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT
- KLADENÁ NA KOSO, STŘIDAVĚ SVĚTLÁ A TMAVŠÍ SKUPINÝ PROTISKLUZU R11
- ÚHEL SKLUZU 19–27°; KOEF. TŘENÍ 0,6
- FLEXIBILNÍ LEPÍČÍ HMOTA DLAŽBY
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA–STĚRKA CEMENTOVÁ
- VODOTĚSNÁ IZOLAČNÍ (WEBER.TEC.824) 2mm (VYTÁŽENÁ 300mm NA STĚNY)
- PENETRACE PODKLADU PRO NESAVÉ MATERIÁLY
- SPADOVÝ POTĚROVÝ BETON, SPAD 0,5–1% PYTLOVANÁ BETONOVÁ SMĚS C25 min.25 MPa VYZTUŽENÝ OCELOVOU SÍTÍ, DRÁT 4,00 mm
- LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÉ HYDROIZOLACE SBS PÁSY (25%)
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA

DETAIL PODLAHY:

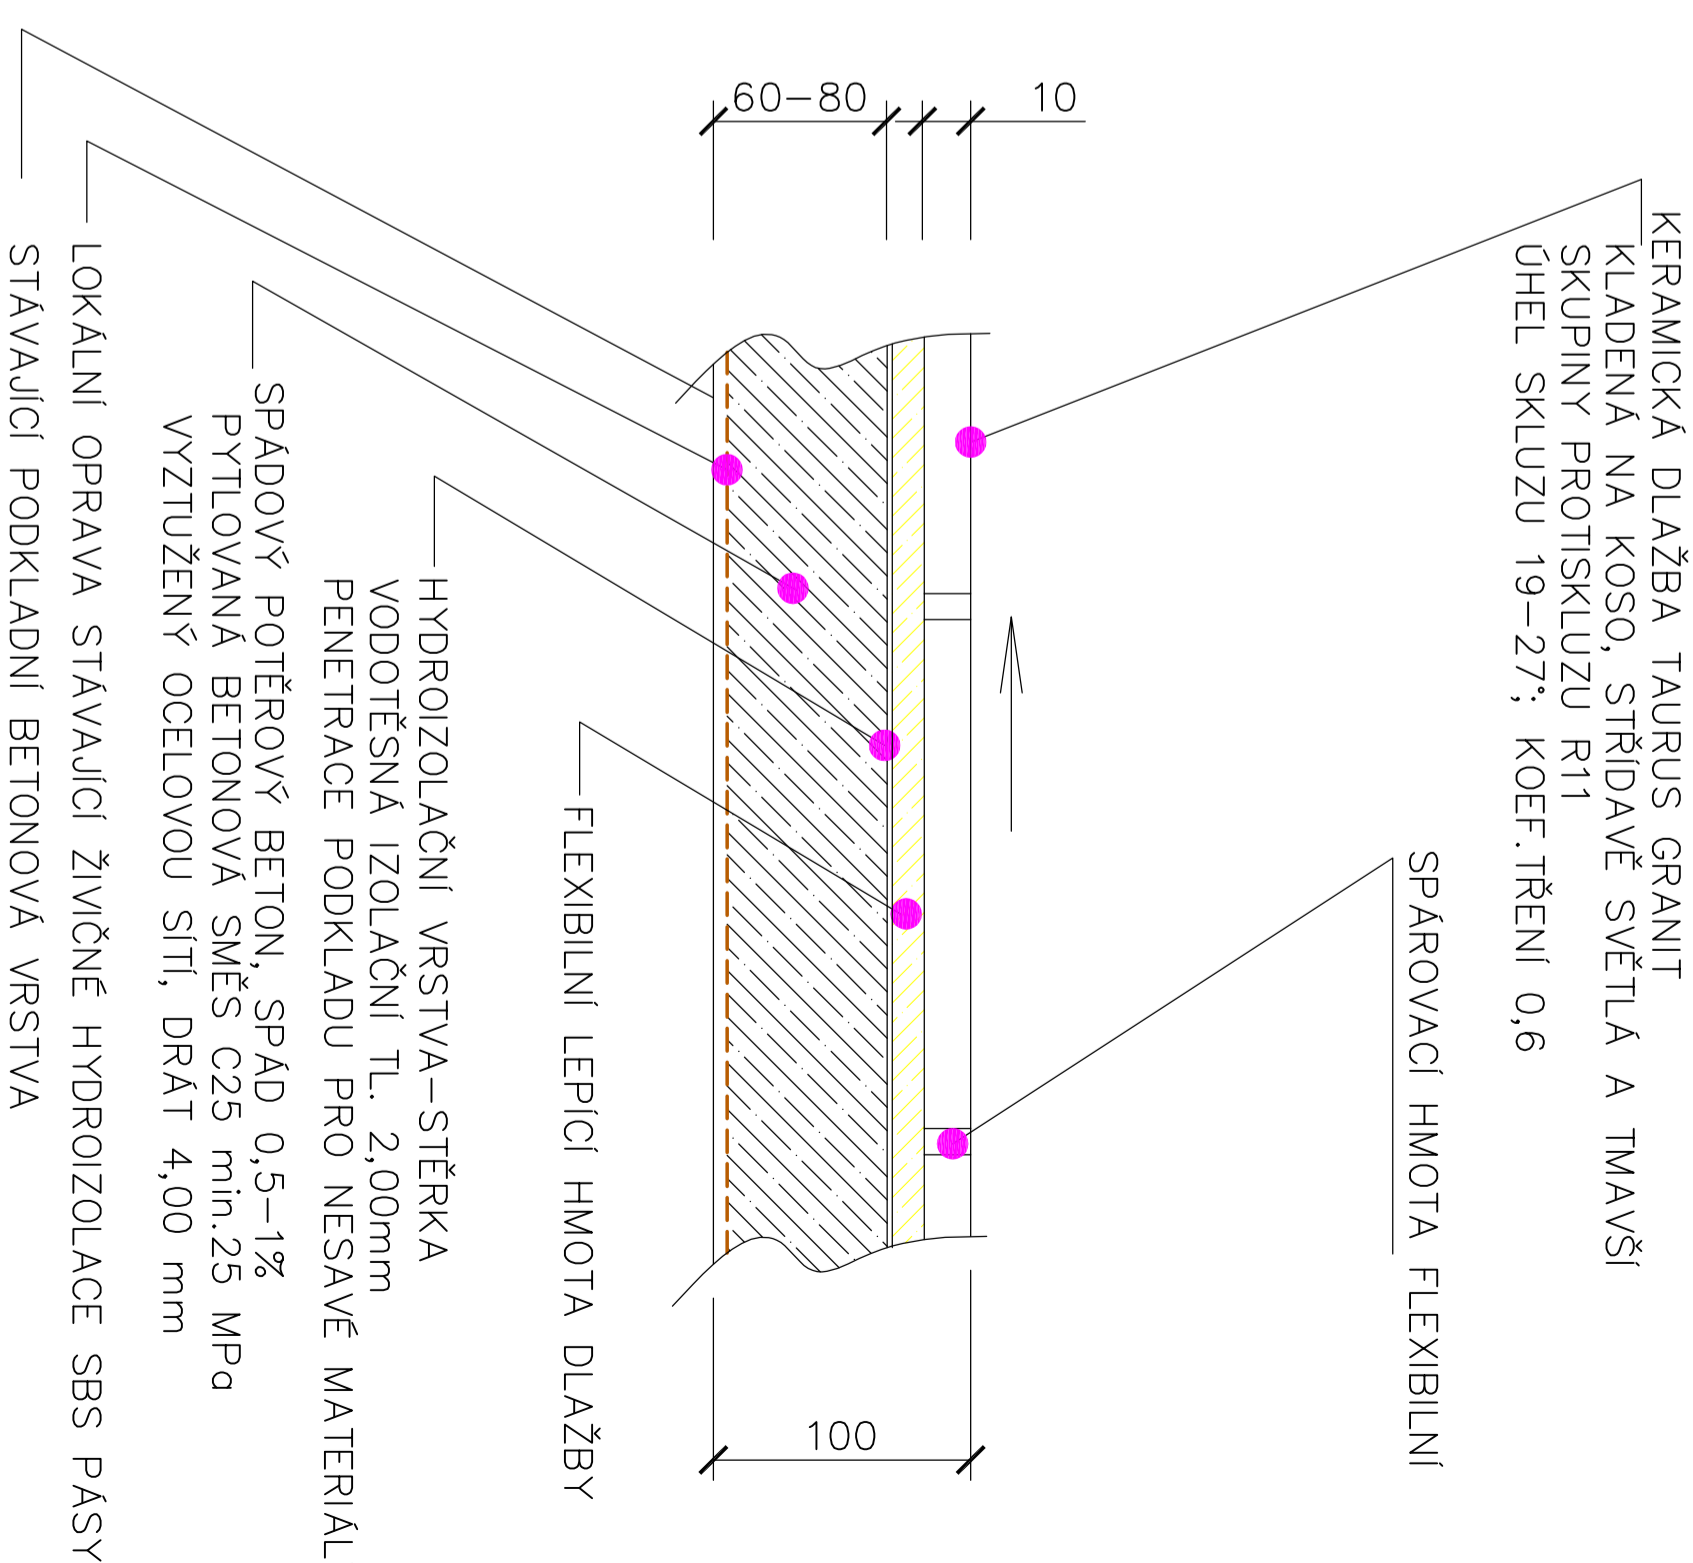

NOVÝ STAV

Inženýrská a projekční kancelář			
Ing. PAVLÍK Radek PAVLÍK Podroužková 1685 OSTRAVA-PORUBA 708 00 tel. 776 /39 39 64 mob. 777/60 60 63			
ZODP. PROJ.	NAVRHL	ÚŘAD :	PORUBA
Ing. PAVLÍK R.	Ing.Pavlík R.	ÚČEL	PDPS
	DATUM		03/2018
INVESTOR : Mateřská škola,Ostrava-Poruba,p.o. Ukrajinská 1530/4; 708 00 Ostrava-Poruba; IČO: 70984662			
ARCH.ČÍSLO 2018/11			
AKCE : Stavební úpravy: Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4; 708 00 OSTRAVA-PORUBA		MĚŘITKO : ČÍS. PARE : 1:40	
OBSAH : Řez B-B- nový stav			