


PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV VODOINSTALACE

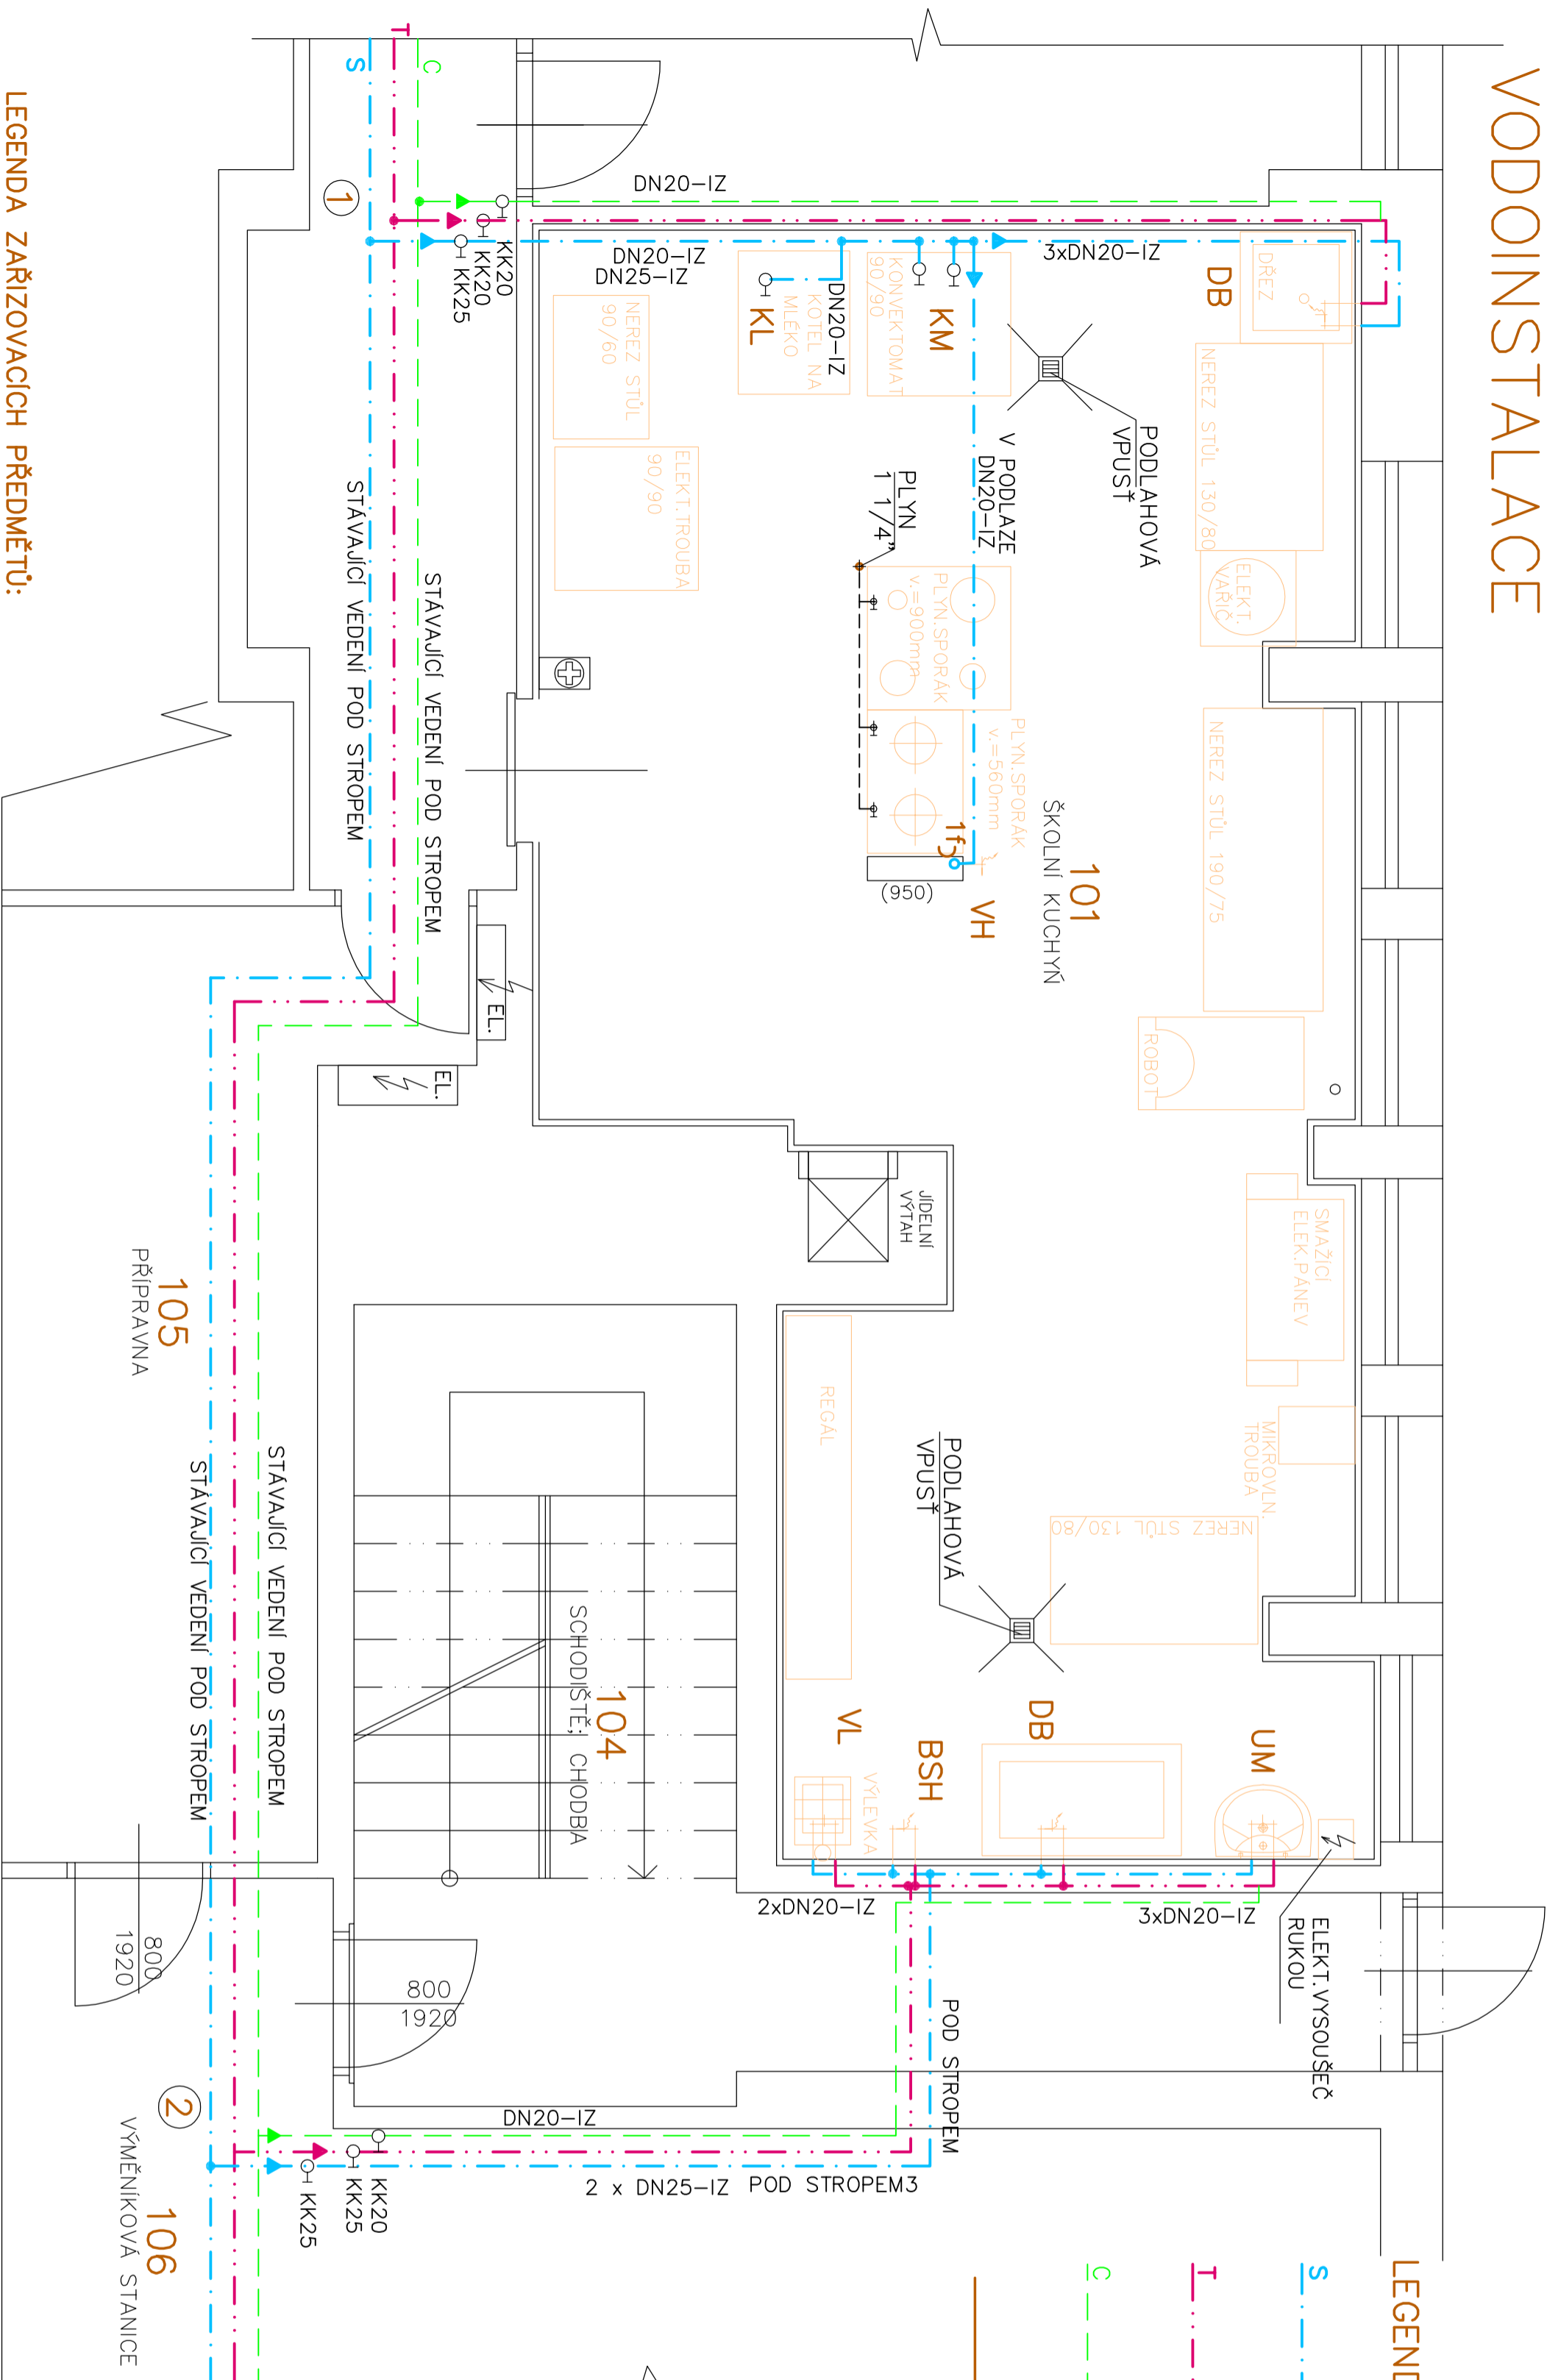

LEGENDA

- S** — — — — — STUDENÁ VODA – PITNÁ POTRUBÍ PP–R PN20+TEPELNĚ IZOL.POUZDRO tl.15mm
- T** — — — — — TEPLÁ VODA – UŽITKOVÁ POTRUBÍ PP–R PN20+TEPELNĚ IZOL.POUZDRO tl.20mm
- C** — — — — — CÍRKULAČNÍ TEPLÁ VODA – UŽITKOVÁ POTRUBÍ PP–R PN20+TEPELNĚ IZOL.POUZDRO tl.20mm
- C** — — — — — PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ HT(ŠEDĚ) DN 50–110, SPÁD MIN.3%

- LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:**
- UM** UMÝVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKY 500 mm, NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ DN 15, CHROM 1 ks
 - UM** UMÝVADLOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 132 DN 40,
 - PV** PODLAHOVÁ VPUST HL80,1 DN 75; ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA; ČSN EN 1253; TŘÍDA ZATÍŽENÍ K3(300kg) 2 ks
 - BSH** NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ VANOVÁ S PŘIPOJENOU HADICÍ NA MYTÍ PODLAHY 1 ks
 - DB** NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ VANOVÁ S PŘÍP. SPRCHOU; CHROM; PÍPA dl. 300mm 2 ks
 - DB** DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 100G/50;DN 50; ČSN EN 274
 - KM** NÁPOJENÍ KONVEKTOMATU; 2XROHOVÝ VENTIL DN 15 DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 100G/50;DN 50; ČSN EN 274 1 ks
 - VL** NEREZOVÁ KOMBINOVANÁ VÝLEVKA KVS 57 vč. BATERIE; 2XROHOVÝ VENTIL DN 15 DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 100G/50;DN 50; ČSN EN 274 1 ks
 - KL** NÁPOJENÍ KOTLE NA MLÉKO; STUDENÁ VODA; ROHOVÝ VENTIL DN 15 1 ks
 - VH** NÁSTĚNNÝ VÝTOKOVÝ VENTIL, CHROM, DN 15 S PŘIPOJENOU HADICÍ NA NAPOUŠTĚNÍ HRNCŮ 1 ks

POZNÁMKY:

POLOHOVÉ UMIŠTĚNÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR; ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ODPADNÍCH NÁPOJENÍ UMIŠTIT PODLE DISPOZIC NA VÝKRESECH č. D1.1–105

ZODP. PROJ.	NAVRHL	ÚŘAD :	PORUBA
Ing. PAVLÍK R.	Ing.Pavlík R.	ÚČEL	PDPS
		DATUM	03/2018
INVESTOR : Matějská škola,Ostrava–Poruba,p.o. Ukrajinská 1530/4; 708 00 Ostrava–Poruba; IČO: 70984662			
AKCE : Stavební úpravy: Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4; 708 00 OSTRAVA–PORUBA			ARCH.ČÍSLO 2018/11
OBSAH :			MĚŘÍTKO : ČÍS. PARE : 1:50
VODOINSTALACE–PŮDORYS KUCHYNĚ			ČÍS.VÝKRESU: D1.1–201