
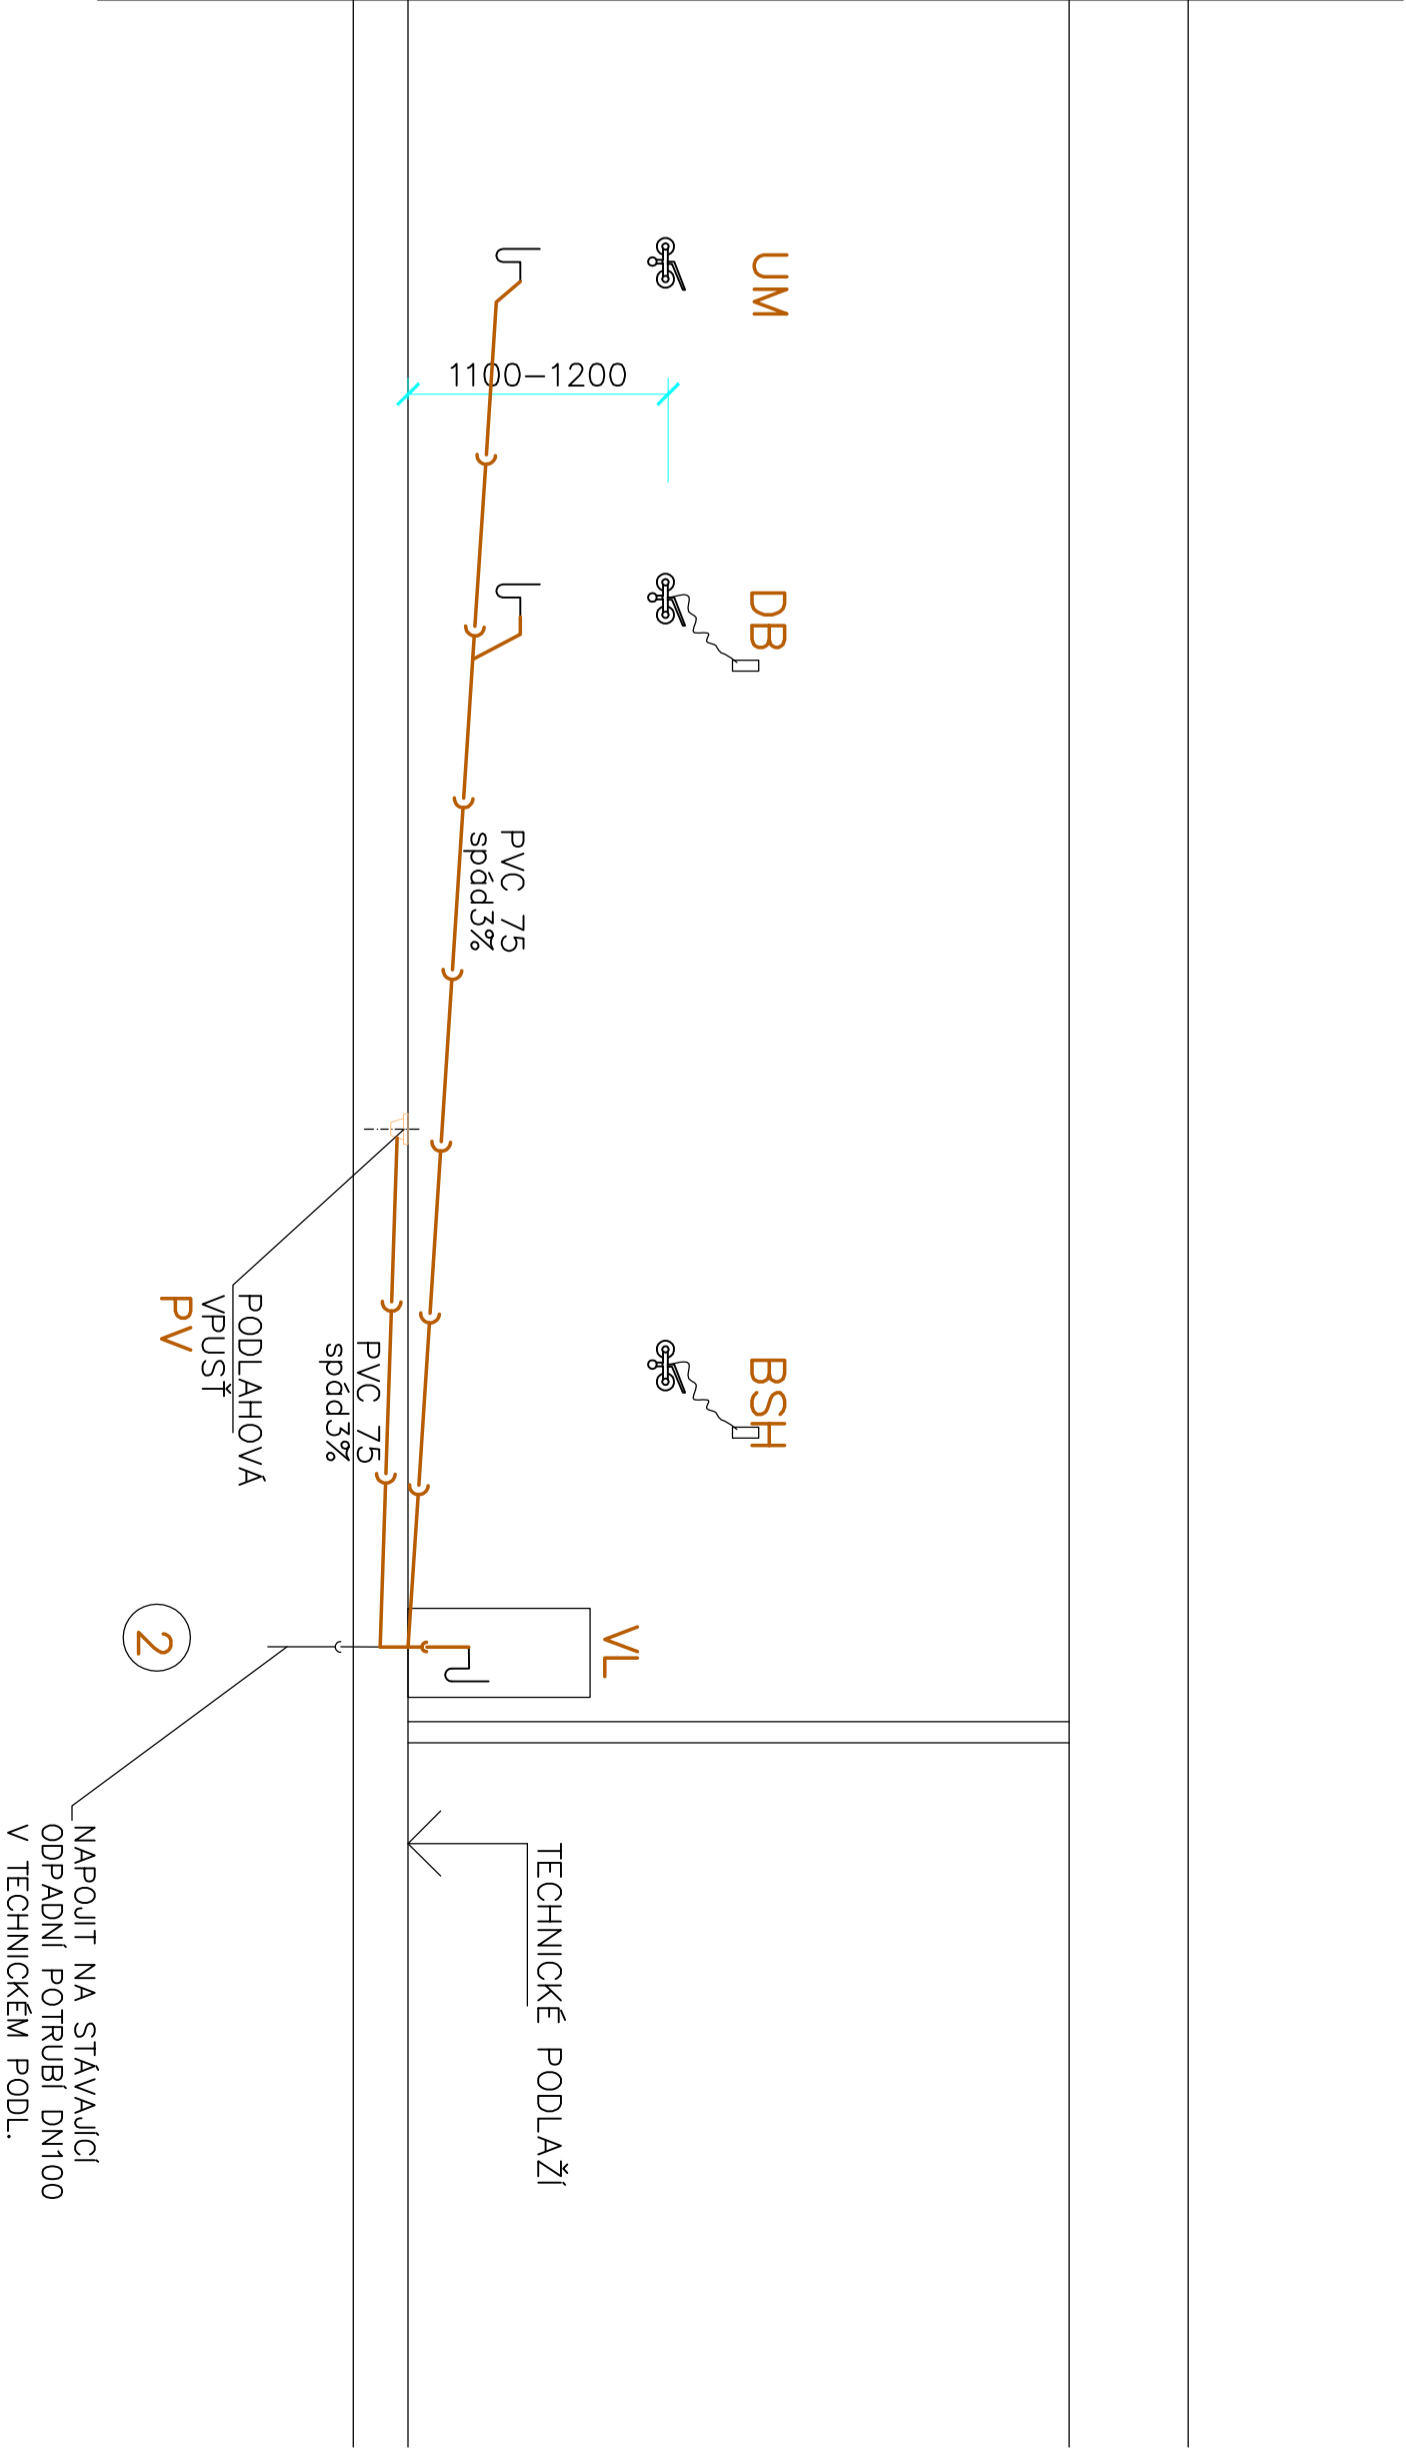


SVISLÉ SCHÉMA KANALIZACE

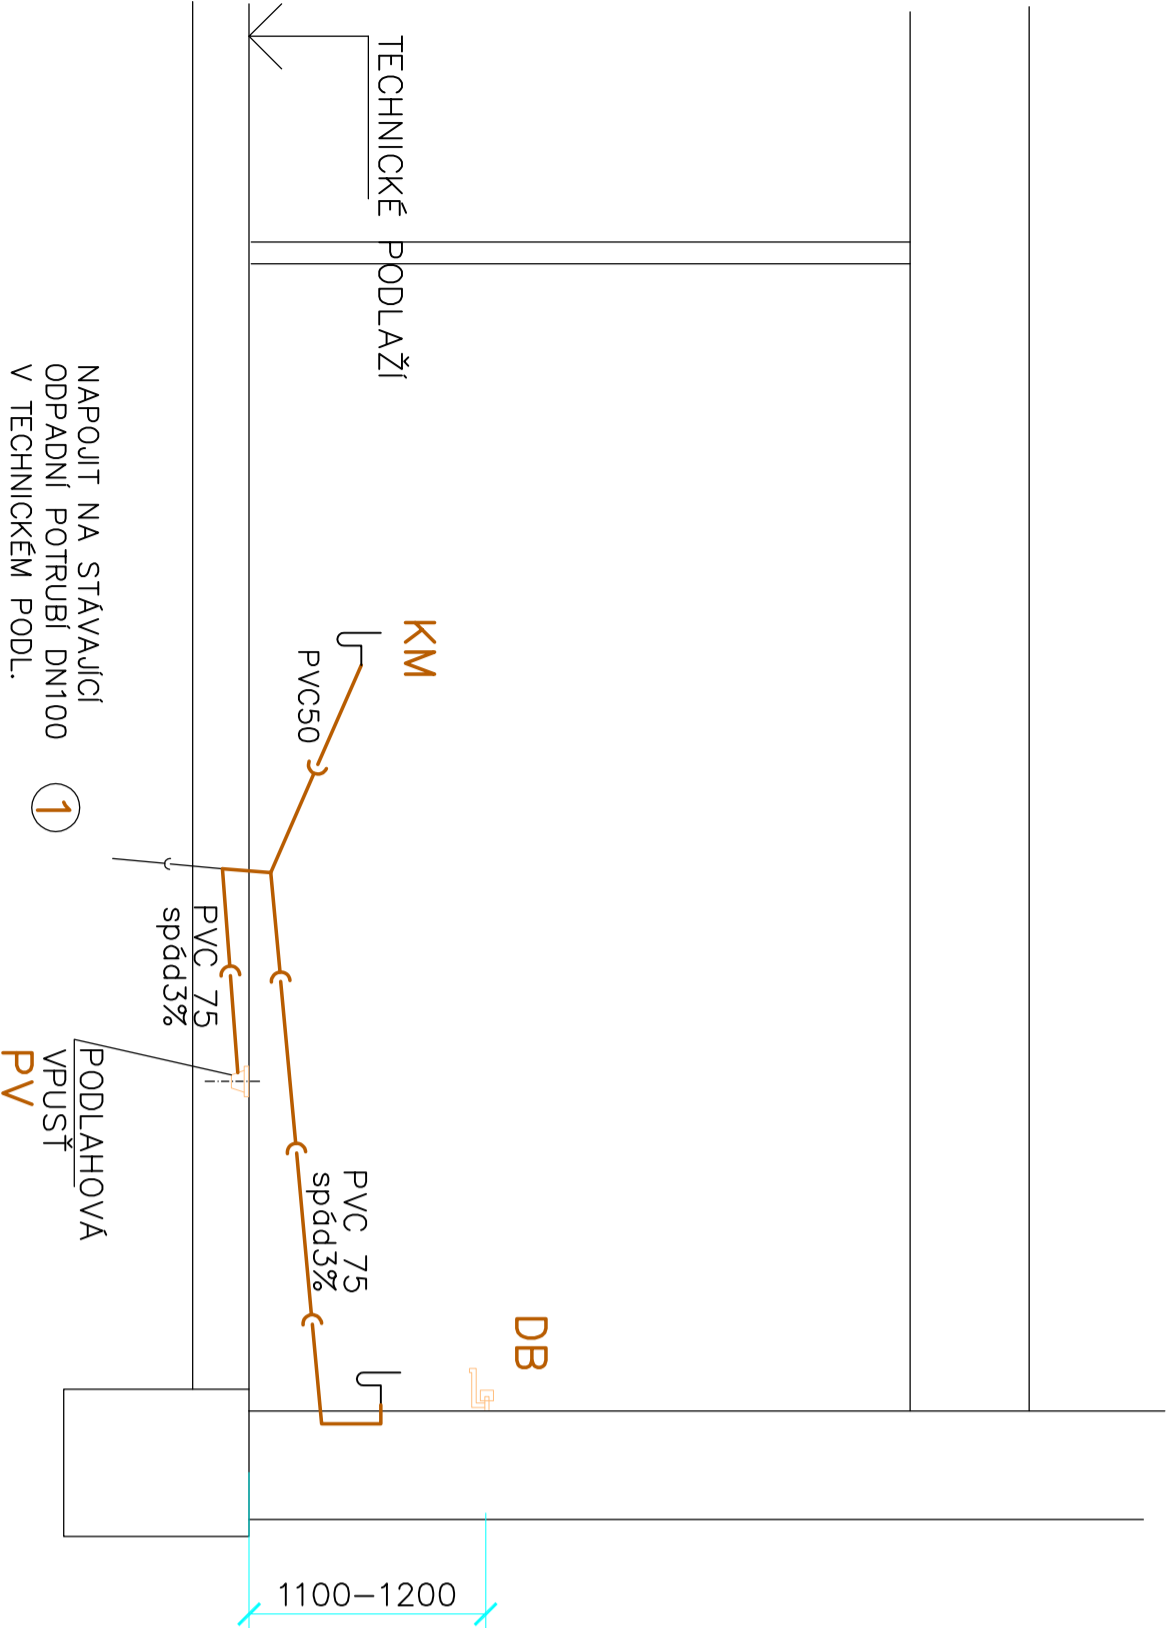

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

UM	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKY 500 mm, NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ DN 15, CHROM UMYVADLOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 132 DN 40,	1 ks
PV	PODLAHOVÁ VPUST HL80,1 DN 75; ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA; ČSN EN 1253; TRÍDA ZATÍŽENÍ K3(300kg)	2 ks
BSH	NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ VANOVÁ S PŘÍPOJENOU HADICÍ NA MÝTÍ PODLAHY	1 ks
DB	NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ VANOVÁ S PŘÍP. SPRCHOU; CHROM; PIPA dl. 300mm DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 100G/50;DN 50; ČSN EN 274	2 ks
KM	NAPOJENÍ KONVEKTOMATU: 2XROHOVÝ VENTIL DN 15 DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 100G/50;DN 50; ČSN EN 274	1 ks
VL	NEREZOVÁ KOMBINOVANÁ VÝLETKA KVS 57 vč. BATERIE; 2XROHOVÝ VENTIL DN 15 DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 100G/50;DN 50; ČSN EN 274	1 ks
KL	NAPOJENÍ KOTLE NA MLÉKO: STUDENÁ VODA: ROHOVÝ VENTIL DN 15	1 ks
VH	NÁSTĚNNÝ VÝTOKOVÝ VENTIL, CHROM, DN 15 S PŘÍPOJENOU HADICÍ NA NAPOUŠTĚNÍ HRNCŮ	1 ks

ZODP. PROJ.	NAVRHL	ÚŘAD :	PORUBA	Inženýrská a projekční kancelář Ing. PAVLÍK Radek Podtroužkova 1685 OSTRAVA-PORUBA 708 00 tel. 776 /39 39 64 mob. 777/60 60 63	
Ing. PAVLÍK R.	Ing.Pavlík R.	ÚČEL DATUM	PDPS 03/2018		
INVESTOR : Mateřská škola,Ostrava-Poruba,p.o. Ukrajinská 1530/4; 708 00 Ostrava-Poruba; IČO: 70984662				ARCH.ČÍSLO	2018/11
AKCE : Stavební úpravy: Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4; 708 00 OSTRAVA-PORUBA				MĚŘÍTKO : 1:50	Čís. PARE : D1.1-204
OBSAH : KANALIZACE-SVISLÉ SCHÉMA				Čís.VTKRESU:	