



ŘEZ A–A: STÁVAJÍCÍ STAV (výřez)

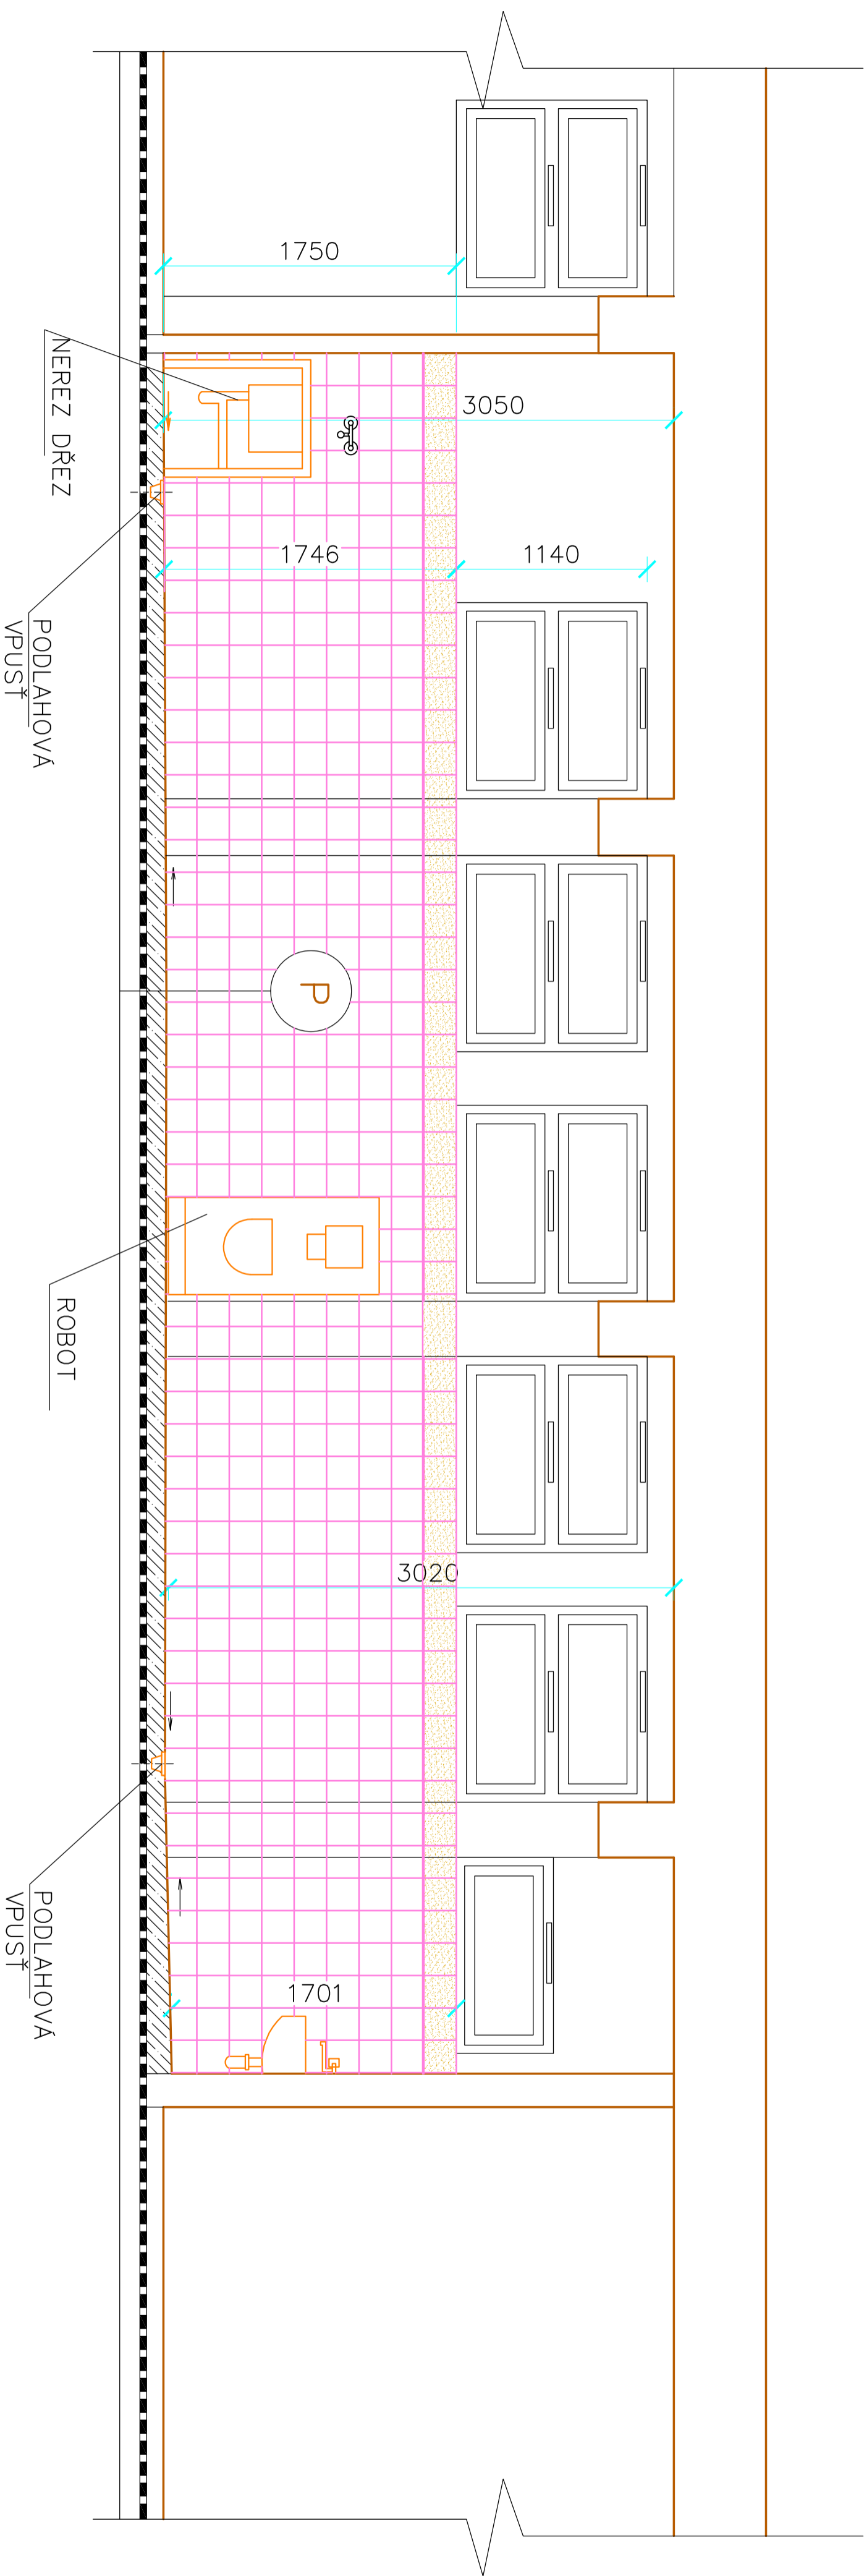

LEGENDA:

- SPÁROVACÍ HMOTA FLEXIBILNÍ
- KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT
- Kladená na koso, střídavě světlá a tmavší skupiny protiskluzu R11
- Úhel skluzu 19–27°; koef. tření 0,6
- FLEXIBILNÍ LEPIČI HMOTA DLAŽBY
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA–STĚRKA CEMENTOVÁ
- VODOTĚSNÁ IZOLAČNÍ (WEBER.TEC.824) 2mm (vytažena 300mm na stěny)
- PENETRACE PODKLADU PRO NESAVÉ MATERIÁLY
- SPADOVÝ POTĚROVÝ BETON, SPAD 0,5–1%
- PYTLOVANÁ BETONOVÁ SMĚS C25 min.25 MPa
- VYZTUŽENÝ OCELOVOU SÍŤÍ, DRÁT 4,00 mm
- LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÉ HYDROIZOLACE SBS PÁSY (25%)
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA

NOVÝ STAV

ZODP. PROJ.	NAVRHL	ÚŘAD :	PORUBA	<div>Inženýrská a projekční kancelář Ing. PAVLÍK Radek Podtroužkova 1685 OSTRAVA-PORUBA 708 00 tel. 776 /38 39 64 mob. 777/60 60 63</div> 	
Ing. PAVLÍK R.	Ing.Pavlík R.	ÚČEL	PDPS		
	DATUM		03/2018		
INVESTOR : Mateřská škola,Ostrava-Poruba,p.o. Ukrajinská 1530/4; 708 00 Ostrava-Poruba; IČO: 70984662					
AKCE : Stavební úpravy: Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4; 708 00 OSTRAVA-PORUBA					
				ARCH.ČÍSLO	2018/11
				MĚŘITKO :	ČÍS. PARE :
				1:40	
OBSAH :				ČÍS.VÝKRESU:	
Řez A-A – nový stav				D1.1-106	