











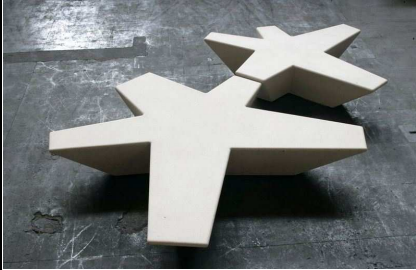




DESIGN MANUÁL - REALIZACE VENOVNÍCH PROSTOR + MOBILIÁŘ








POVRCHY



POVRCH	MATERIÁL	Plocha	SCHÉMA	SPECIFIKACE
CHODNÍKY	DŘEVO	301,8 m ²		
CHODNÍKY	BETON STRIAŽOVANÝ	468,7 m ²		
CHODNÍKY	BETONOVÁ DLAŽBA	213,4 m ²		
CHODNÍKY / HŘIŠTĚ	TARTAN	1800,6 m ²		<p>ELASTICKÁ VRSTVA, KTERÁ SE POKLÁDÁ NA MÍSTĚ FINIŠEREM SMG V SÍLE 10 MM. JE TVOŘENA POLYURETANOVÝM POJIVEM CONIPUR 322 A EPDM CELOBAREVNÝM GRANULÁTEM (PRYŽ ODOLÁVAJÍCÍ VŠEM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM). POŽADAVKY NA PODKLAD: ROVINNOST PODLE NORMY +- 2 MM NA 2 M. NEJLÉPE ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ. ALTERNATIVNĚ ASFALT ABJ NEPROPUSTNÝ NEBO BETON (ZEJMÉNA POKUD SE JEDNÁ O MENŠÍ PLOCHY). SPÁDOVÁNÍ 0,5 – 1 % OD JEDNÉ STRANY HŘIŠTĚ KE DRUHÉ. ODVODNĚNÍ POVRCHOVÉ VODY DO ŽLÁBKU NEBO DO KANÁLKU S MŘÍŽKOU. BAREVNÉ PROVEDENÍ: CIHLOVĚ ČERVENÁ. TENTO POVRCH JE VODOPRUPUSTNÝ. SPLŇUJE POŽADAVKY NORMY EN 14877. ÚTLUM SÍLY: 37%. PROPUSTNOST VČETNĚ PODKLADU: CCA 130 L / 1 HOD.</p>
MULTIFUNKČNÍ PLOCHA	DOPADOVÁ PLOCHA Z LITÉ GUMY	177 m ²		<p>MŮŽE BÝT POLOŽEN NA STÁVAJÍCÍ PLOCHY, KTERÉ VYŽADUJÍ POUZE DROBNÉ ÚPRAVY. JEHO SPODNÍ ČÁST JE VYROBENA Z RECYKLOVANÝCH GUMOVÝCH GRANULÁTŮ A VYSOCE KVALITNÍCH POLYURETANOVÝCH POJIV. VRCHNÍ ČÁST JE SLOŽENA Z EXTRÉMNĚ TRVANLIVÉHO EPDM GRANULÁTU (UMĚLÝ KAUČUK), KTERÝ JE MOŽNÉ VYROBIT V RŮZNÝCH BARVÁCH A POLOŽIT JEJ DO POŽADOVANÝCH TVARŮ. DÍKY EPDM GRANULÁTU SI TAK POVRCH ZACHOVÁVÁ STÁLOU BAREVNOST A NEVYŠLAPÁVÁ SE. POVRCH SE MÍCHÁ A POKLÁDÁ NA MÍSTĚ, JE MONOLITICKÝ A NENÍ MOŽNÉ JEJ ROZEBRAT ANI ODNĚST.</p>
PARKOVIŠTĚ	BETONOVÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY	344 m ²		






PÍSKOVIŠTĚ	JEMNÝ PÍSEK	92 m ²		VELMI JEMNÝ KOPANÝ PÍSEK ŽLUTÉ BARVY VHODNÝ PRO VYUŽITÍ NA DĚTSKÝCH PÍSKOVIŠTÍCH A HŘIŠTÍCH. PO VYSCHNUTÍ MÁ VELKOU SOUDRŽNOST. PÍSEK SPLŇUJE NORMY O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI.
				
TERASA	DŘEVO	148,9 m ²		DRÁŽKOVANÁ DŘEVĚNÁ PRKNA, TLOUŠŤKA 26 MM, DÉLKA 4200 MM, ŠÍŘKA 140 MM, TERASOVÁ PRKNA, SUŠENÍ TEPELNĚ UPRAVENÉ, TRVANLIVOST TŘÍDA 2, BARVA SVĚTLE HNĚDÁ, PŮVOD EVROPA, VZHLED ŽIVÝ.
				
LEZECKÁ STĚNA - DOPAD	ŠTĚRK	57,4 m ²		PLOCHA HŘIŠTĚ TLUMÍCÍ NÁRAZ - ŠTĚRK(KAČÍREK) FRAKCE 4-8 MM. TLOUŠŤKA VRSTVY 300 MM.
				
MOBILIÁŘ	LAVIČKY	16 ks		VYZTUŽENÝ UMĚLÝ KÁMEN, STANDARDNÍ BAREVNÝ GRAF, NEMATOVANÉ A VODĚODOLNÉ / VOLNĚ STOJÍCÍ / 1,745 KG., 1.014 KG.
MOBILIÁŘ	KOŠE	4 ks		NEREZOVÝ SOKL, PLASTOVÉ TĚLO; 56L
OSVĚTLENÍ	SVĚTLOMETY	6 ks		VYSOCE ÚČINNÝ UNIVERZÁLNÍ LED SVĚTLOMET PRO OSVĚTLOVÁNÍ PLOCH. ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PŘEDŘADNÍK LED NAPÁJEJÍCÍ 84 LED PŘI 700MA S VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKOU ASYMETRICKÝ. IP66, IK08, ELEKTRICKÁ TŘÍDA OCHRANY II. TĚLESO: RECYKLOVATELNÉ, TLAKOVĚ ODLÉVANÝ HLINÍK (AS12U, EN AC-47100) PRÁŠKOVĚ NANÁŠENÝ TMAVĚ ŠEDÁ. KRYT: TLOUŠŤKA, 5MM, TVRZENÝ SKLO. INTEGROVANÝ DIFUZOR PRO PŘESNOU REGULACI SVĚTLA. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE OTOČNÝ MONTÁŽNÍ TRMEN, K DISPOZICI JSOU SAMOSTATNÉ NÁSTAVCE PRO MONTÁŽ NA VRCH SLOUPU JAKO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ. DODÁVÁNO S LED ZDROJÍ V BARVĚ 4000K.





DESIGN MANUÁL

NÁBYTEK VOLNÝ

Položka	Popis položky	Rozměr	Schema		místnost	specifikace
T1	Kancelářský stůl STOLOVÁ DESKA LTD 18 MM, ABS HRANA 2 MM, SMONOSNÁ RÁMOVÁ PODNOŽ BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, PROFILY 40X40 MM, REKTIFIKACE PROVEDENÍ RAL 9006 HLINÍK barva desky světle šedá RAL 9006	750x1800x800 mm		6	101 107	
T2	Konferenční židle KONFERENCEŽIDLE, KOSTRA CHROM STOHOVATELNÁ barva zelená B7048			39	101 107 116	
T3	Počítačový stůl jednomístný KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADNÍCH STOLOVÝCH ŘAD, DESKY LTD 25 MM / 18 MM, KOVOVÉ ČÁSTI RAL 9006 barva desky světle šedá RAL 9006	750x800x600 mm		10	101	
T4	Konferenční židle KONFERENCEŽIDLE, KOSTRA CHROM STOHOVATELNÁ barva šedá B8078			10	101	
T5	Stůl kulatý PODNOŽ RAL 9006 HLINÍK, STOLOVÁ DESKA LTD, VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, KAT. L barva světle šedá RAL 9006	600-710x1000x1000 mm		2	101	
T6	Dětská židle PLASTOVÁ ŽIDLE NA OCELOVÉ KOSTŘE VEL.4 barva zelená	výška sedáku 380 mm		8	101	
T7	Taburet SEDACÍ PYTEL, VAK TVRDÝ TABURET MATERIÁL EKOLOGICKÁ KŮŽE, VÝPLŇ POLYSTYRENOVÝ BLOK barva šedá	500x400 mm		5	101	


T8	Sedací pytel SEDACÍ PYTEL VE TVARU HRUŠKY, MATERIÁL KORTEKXIN barva zelená	1200x1100x1100 mm		4	101	
T9	Venkovní nábytek STŮL+ 2 ŽIDLE DŘEVĚNÝ NÁBYTEK NA OCELOVÉ KOSTŘE barva hnědá / černá			1	terasa	
T10	Venkovní nábytek ŽIDLE DŘEVĚNÁ ŽIDLE NA OCELOVÉ KOSTŘE barva hnědá / černá			2	terasa	
T11	Stůl DESKA STOLU: DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, AKRYLOVÁ BARVA NOHA: VYZTUŽENÝ POLYAMIDOVÝ PLAST MONTÁŽNÍ KOVÁNÍ/ VNITŘNÍ NOHA: OCEL, PIGMENTOVANÁ EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE/POLYESTEROVÁ PRÁŠKOVÁ VRSTVA barva bílá	průměr 1050 mm, výška 750 mm		1	106	
T12	Židle SEDÁK: VYZTUŽENÝ POLYPROPYLENOVÝ PLAST VLOŽKA: HLINÍK, OCEL PODNOŽÍ: OCEL, POCHROMOVÁNO barva bílá	520x500x870 mm		4	106	
T13	Barová stolička ZÁKLADNA/ KRAJNÍ TRUBICE/ MONTÁŽNÍ KOVÁNÍ: OCEL, EPOXIDOVÝ/POLYESTEROVÝ PRÁŠKOVÝ LAK OBAL/ NASTAVITELNÁ PÁČKA: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL KROUŽEK PODSTAVCE/ ZARÁŽKA: POLYPROPYLENOVÝ PLAST KROUŽEK: POLYAMIDOVÝ PLAST PODNOŽKA: HLINÍK, NEREZAVĚJÍCÍ OCEL, EPOXIDOVÝ/POLYESTEROVÝ PRÁŠKOVÝ LAK SEDÁK/ VÍKO: VYZTUŽENÝ POLYPROPYLENOVÝ PLAST barva bílá	380x360x840 mm		3	106	

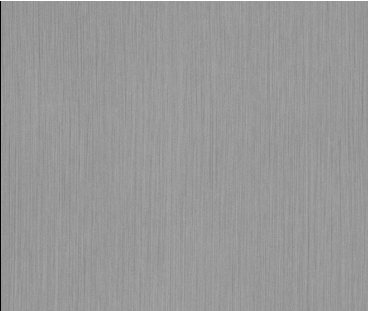



T14	<p>2 místná pohovka RÁM 2MÍSTNÉ POHOVKY: DŘEVOTŘÍSKA ODOLNÁ PROTI VLHKU, ČALOUNĚNÝ MATERIÁL: VATOVÁNÍ Z DUTÉHO POLYESTEROVÉHO VLÁKNA, POLYURETANOVÁ PĚNA 30 KG/M3. NOHA: OCEL, EPOXIDOVÝ/POLYESTEROVÝ PRÁŠKOVÝ LAK, POLYPROPYLENOVÝ PLAST POTAH 2MÍST. POHOVKY: 100% BAVLNA</p> <p>barva: barevné</p>	1800x880x660 mm		2	101 108	
T15	<p>2 místná pohovka RÁM 2MÍSTNÉ POHOVKY: DŘEVOTŘÍSKA ODOLNÁ PROTI VLHKU, ČALOUNĚNÝ MATERIÁL: VATOVÁNÍ Z DUTÉHO POLYESTEROVÉHO VLÁKNA, POLYURETANOVÁ PĚNA 30 KG/M3. NOHA: OCEL, EPOXIDOVÝ/POLYESTEROVÝ PRÁŠKOVÝ LAK, POLYPROPYLENOVÝ PLAST POTAH 2MÍST. POHOVKY: 100% BAVLNA</p> <p>barva: šedá</p>	1800x880x660 mm		2	101 108	
T16	<p>Konferenční stolek DESKA STOLU: DŘEVOTŘÍSKA, ABS PLAST, VYTIŠTĚNÉ A RELIÉFNÍ AKRYLOVÉ BARVIVO, PRŮHLLEDNÝ AKRYLOVÝ LAK VÝPLŇ: PAPIR POLICE: DŘEVOTŘÍSKA, MELAMINOVÁ FÓLIE, ABS PLAST NOHA: DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, DŘEVOTŘÍSKA, FÓLIE</p> <p>vzor bříza</p>	1180x780x450 mm		2	101 108	
T17	<p>Kancelářský stůl UZAVŘENÁ RÁMOVÁ PODNOŽ, PROFILY 15X60 MM, PROVEDENÍ RAL 9006 HLINÍK, STOLOVÁ DESKA LTD 18 MM, ABS HRANY 2 MM</p> <p>barva světle šedá RAL 9006</p>	733x2000x600 mm		4	116	
T18	<p>Kontejner <i>mobilní kontejner, 4 zásuvky</i></p> <p>barva zelená 6018</p>	585x397x550 mm		2	116	





T19	<p>Postel RÁM POSTELE S ÚLOŽNÝM PROSTOREM: DESKA V RÁMU: DŘEVOTŘÍSKA, AKRYLOVÁ BARVA, ABS PLAST, PAPÍR BOČNICE/ ČELO ZÁSUVKY: DŘEVOTŘÍSKA, AKRYLOVÁ BARVA, ABS PLAST BOČNICE ZÁSUVKY/ PŘÍČKA: DŘEVOTŘÍSKA, FÓLIE LAMELOVÝ ROŠT: KLÍŽENÉ PŘÍČKY ROŠTU: BUKOVÁ DÝHA, BŘEZOVÁ DÝHA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z ADHEZIVNÍ PRYSKYŘICE LEM: 100% POLYESTER, 100% POLYPROPYLENE SOUČÁSTÍ MATRACE</p> <p>barva bílá</p>	2070x980x450 mm		1	116	
T20	<p>Zdravotnické lehátko 2SEGMENTOVÝ - HLAVOVÝ DÍL NASTAVITELNÝ NAHORU A DOLU PLYNOVOU VZPĚROU - ÚSTNÍ OTVOR S KRYTEM. VÝŠKA 70 CM.</p> <p>barva bílá</p>	1950x650x600 mm		1	117	
T21	<p>Zdravotnický stolek k lůžku LEHKÝ, ZDRAVOTNICKÝ ČTECÍ STOLEK K LŮŽKU, JE POJÍZDNÝ, MÁ KOLEČKA S BRZDAMI. VÝŠKU STOLKU LZE NASTAVIT.</p> <p><i>Bílý repas</i></p>			1	117	
T22	<p>Skříňka na léky PROSKLENÉ LÉKOVÉ SKŘÍNĚ SE STABILNÍ OCELOVOU KONSTRUKCÍ, ZAMYKÁNÍ BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM S 2- BODOVÝM ROZVOROVÝM MECHANISMEM, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ POLICE PO 25 MM.</p> <p>barva bílá RAL 9003</p>	800x820x400 mm		1	117	
T23	<p>rozkládací křeslo KORPUSU: LAŤOVKA, SOLOLIT, MASIVNÍ BUKOVÉ DŘEVO, PODRUČKY: KORPUS Z AGLOMEROVANÝCH MATERIÁLŮ, POLYURETANOVÁ PĚNA, ČALOUNICKÉ ROUNO, VRCHNÍ POTAHOVÁ LÁTKA, OPĚRÁK: POLYURETANOVÁ PĚNA, ČALOUNICKÉ ROUNO, VRCHNÍ POTAHOVÁ LÁTKA, SEDÁK: SMRKOVÝ RÁM, VLNOVCOVÉ PRUŽINY (U ROZKLÁDACÍ VAR. PŘEKLIŽKA), STUDENÁ POLYURETANOVÁ PĚNA, ČALOUNICKÉ ROUNO, VRCHNÍ POTAHOVÁ LÁTKA.</p> <p>barva: šedo černá</p>	1000x870x890 mm		2	108	





DESIGN MANUÁL - REALIZACE




NÁBYTEK VESTAVĚNÝ




Položka	Položka	Popis položky	Rozměr	Schema	ks	místnost	specifikace
V1		KUCHYŇKA		VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, Č.V. D.1.4.8-103	1	101	
V2		KUCHYŇKA		VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, Č.V. D.1.4.8-103	1	106	
V3		KUCHYŇKA		VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, Č.V. D.1.4.8-103	1	116	
		KORPUS SKŘÍNĚK DTD tl. 18 mm LAMINO BÍLÉ RAL 9003					
		PRACOVNÍ DESKA L DTD DESKA tl. 30 mm, TYPU P2, OPATŘENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM OŠETŘENÍ HRAN ABS 2 mm LAMINO DEKOR DŘEVO (SAND ARTISAN BEECH)					
		DVÍŘKA LAMINO BÍLÉ HLADKÉ RAL 9003 OŠETŘENÍ HRAN ABS tl. 2 mm					

		SOKL DTD tl. 18 mm LAMINO DEKOR NEREZ <i>(PE METALLIKA)</i>					
		PLASTOVÝ NÁPIS PLEXI SKLO TL. 5 mm ŠÍŘKA PÍSMO 30 mm, 2D FORMÁT BARVA TRANSPARENTNÍ					
		ÚCHYTKA PODÉLNÁ, MATERIÁL HLINÍK	295x10x36 mm		28		
	K1	VARNÁ DESKA INDUKCE 4x LEVÁ PŘEDNÍ: 210 MM, 2300/2800 W , LEVÁ ZADNÍ: 145 MM, 1200 W, PRAVÁ PŘEDNÍ: 145 MM, 1200/1800 W, PRAVÁ ZADNÍ: 180 MM, 1800 W, NAPĚTÍ: 220–240 V, MAX. PŘÍKON: 6600 W, NEZÁVISLÁ DESKA S VLASTNÍM OVLÁDÁNÍM, TYP DESKY: INDUKČNÍ, DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ, PODSVÍCENÉ UKAZATELE, INDUKČNÍ ZÓNY S FUNKCÍ ZESÍLENÍ VÝKONU, DETEKCE HRNCŮ A PÁNVÍ – ZARUČUJE, ŽE VARNÁ ZÓNA HŘEJE POUZE, KDYŽ JE NA NÍ NÁDOBA, ZÁMEK FUNKCÍ, DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA – PRO UZAMČENÍ OVLÁDÁNÍ, HLAVNÍ BARVA: ČERNÁ	560x490 mm		1		



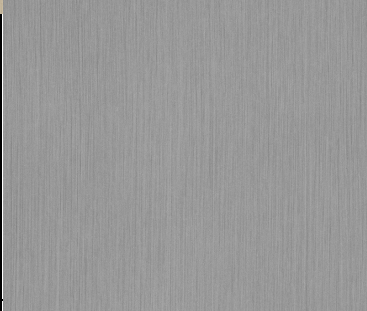

	K2	VARNÁ DESKA INDUKCE 2x PRŮMĚR PŘEDNÍ PLOTNY: 140 MM, 1500W, PRŮMĚR ZADNÍ PLOTNY: 180 MM, 2000 W, DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA – H, BEZ RÁMU, ŠIKMÉ ZABROUŠENÉ HRANY, 2 VARNÉ ZÓNY, FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ – EXTRA BEZPEČNÁ, FUNKCE ZPOŽDĚNÉHO VYPNUTÍ, FUNKCE MINUTKY (ČASOVAČ), AKUSTICKÝ SIGNÁL, OVLÁDACÍ PANEL VPŘEDU UPROSTŘED, DĚTSKÁ POJISTKA, UKAZATEL ZAPNUTÉHO STAVU, MOŽNOST PŘIPOJENÍ NA 230 V DO ZÁSUVKY (KABEL JE BEZ KONCOVKY)	590x520 mm		2		
	K3	KRUHOVÝ DŘEZ DŘEZ: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL, SIFON/SÍTKO KE DŘEZU, TRUBKY: POLYPROPYLENOVÝ PLAST, ODTOKOVÝ VENTIL/ KOŠÍK SÍTKA: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL, TĚSNĚNÍ: SYNTETICKÁ GUMA	průměr 450x150 mm		3		
		KUCHYŇSKÁ MÍSÍCÍ BATERIE MOSAZ, POKRYTO ZIRKONIEM	250x60x500 mm		3		
	K4	DIGESTOŘ 90CM ODVODOVÁ TROUBA, PŘI MAX. VÝKONU ODSÁVÁ 637 M3 / H, ČASOVAČ A HODINY – ZOBRAZENY NA LCD DISPLEJI, ZAPÍNATELNÉ PODSVÍCENÍ, KONSTRUKCE Z UŠLECHTILÉ OCELI, VHODNÝ PRO PŘIPEVNĚNÍ KE STĚNĚ, TŘI KOVOVÉ VYMĚNITELNÉ FILTRY TUKU VHODNÉ PRO ČIŠTĚNÍ V MYČCE, VRCHNÍ STRANA S VĚTRACÍM OTVOREM, REGULÁTOR INTENZITY (0, 1, 2, 3), SPÍNAČ NA ZAPNUTÍ SVĚTLA, TELESKOPICKÝ KOMÍN – 400–800 MM, 2X 20W ŽÁROVKA, PŘÍKON: MAX. 230 W, NAPÁJENÍ: 220–240 V, 50 HZ	500x900x40 mm		1		


	K5	DIGESTOŘ 90CM ODVODOVÁ TROUBA, PŘI MAX. VÝKONU ODSÁVÁ 637 M3 / H, ČASOVAČ A HODINY – ZOBRAZENY NA LCD DISPLEJI, ZAPÍNATELNÉ PODSVÍCENÍ, KONSTRUKCE Z UŠLECHTILÉ OCELI, VHODNÝ PRO PŘIPEVNĚNÍ KE STĚNĚ, TŘI KOVOVÉ VYMĚNITELNÉ FILTRY TUKU VHODNĚ PRO ČIŠTĚNÍ V MYČCE, VRCHNÍ STRANA S VĚTRACÍM OTVOREM, REGULÁTOR INTENZITY (0, 1, 2, 3), SPÍNAČ NA ZAPNUTÍ SVĚTLA, TELESKOPICKÝ KOMÍN – 400–800 MM, 2X 20W ŽÁROVKA, PŘÍKON: MAX. 230 W, NAPÁJENÍ: 220–240 V, 50 HZ	500x600x40 mm		2		
	K6	LEDNICE PRO VESTAVBU ENERGETICKÁ ÚČINNOST: A +, SPOTŘEBA ENERGIE: 168 KWH / ROK, KAPACITA MRAŽENÍ ZA 24, HODIN: 2 KG, HVĚZDIČKY MRAŽÁKU: 4 HVĚZDIČKY, KLIMATICKÁ TŘÍDA: SN-ST, TECHNICKÉ ÚDAJE, UŽITNÝ OBJEM (CELKEM): 102 L, UŽITNÝ OBJEM (CHLADNIČKA): 85 L, UŽITNÝ OBJEM (MRAZNIČKA): 17 L, 1 SKLENĚNÁ POLICE, 1 TRANSPARENTNÍ ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU, SE SKLENĚNÝM KRYTEM, 4 POLICE DVEŘÍ, PROSTOR NA 1 LÁHEV, AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ V CHLADNIČCE, MANUÁLNÍ ODMRAZOVÁNÍ V MRAZNIČCE, OBOUSTRANNÁ DVÍŘKA, VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ, DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU: 1,80 M, HMOTNOST: 34 KG	816x495x550		2		
	K7	MYČKA VESTAVĚNÁ ENERGETICKÁ TŘÍDA A SPOTŘEBA VODY: 16 LITRŮ, MODEL PLNĚ INTEGROVANÉ, BARVA STŘÍBRNÁ, TYP DISPLEJE LED, 9 MYCÍCH PROGRAMŮ, 4 TEPLOTNÍ NASTAVENÍ, MAX. TEPLOTA 70 °C, SPOTŘEBA ENERGIE NA CYKLUS 1,05 KWH, HLUČNOST 49 DB	595x870x550 mm		1		
		LED SVÍTIDLO 120 cm, 18W BARVA SVĚTLA STUDENÁ BÍLÁ UMÍSTĚNO V HORNÍCH SKŘÍNKÁCH + HL. CHLADICÍ PROFIL	4431 m		4		

		KRYT SPÍNAČE KOLÉBKOVÉHO BARVA TITANOVÁ	83x81 mm				
		POHLEDOVÉ ZÁSUVKY ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM, S CLONKAMI, IP 40 16A, 250 V AC BEZŠROUBOVÉ SVORKY BARVA TITANOVÁ	83x81 mm				
		NEPOHLEDOVÉ DVOJZÁSUVKY 16A, 250 V AC, UPEVNĚNÍ ŠROUBY, MONTÁŽ DO ELEKTROINSTALAČNÍCH KRABIC O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 68 mm ŠROUBOVÉ SVORKY BARVA BÍLÁ	105x81 mm				

V4		KNIHOVNA S DVÍŘKY	5183x2200x600 mm	VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE č.v. D.1.4.8-104	1		
		KORPUS SKŘÍŇEK DTD tl. 18 mm LAMINO BÍLÉ RAL 9003					
		DVÍŘKA + OBLOŽENÍ DTD TL. 18 mm ABS HRANY 2 mm LAMINO DEKOR DŘEVO (SAND ARTISAN BEECH)					
		SOKL DTD tl. 18 mm LAMINO DEKOR NEREZ (PE METALLIKA)				101	
		ÚCHÝTKA PODÉLNÁ, MATERIÁL HLINÍK	795x10x36 mm		10		
		SKŘÍŇOVÝ ZÁMEK			10		

V5		SOUSTAVA ŠATNÍCH SKŘÍNĚK	5250x1500x500 mm	VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE č.v. D.1.4.8-104	1	104	
V6		SOUSTAVA ŠATNÍCH SKŘÍNĚK	5137x1500x500 mm	VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE č.v. D.1.4.8-104	1	104	
		HPL LAMINÁT 0,8 mm RAL 095 90 59					
		SOKL DTD tl. 18 mm LAMINO DEKOR NEREZ (PE METALLIKA)					
		ZÁMEK SKŘÍŇKOVÝ			17		
V7		PARAPET DTD TL. 19 mm (viz výkres)	6111x3287x40 mm	VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE č.v. D.1.4.8-104		116	

V8		PARAPET DTD TL. 19 mm (viz výkres)	611x3287x40 mm	VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE č.v. D.1.4.8-104		116	
		POVRCH PARAPETU: LAMINO V DEKORU DŘEVA (sand artisan beach)					
V9		SKŘÍŇ	2200x825x900,5 mm	VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE č.v. D.1.4.8-104	1	116	
		DVÍŘKA DTD TL. 18 mm LAMINO DEKOR DŘEVO SAND ARTISAN BEECH					
		SOKL DTD tl. 18 mm LAMINO DEKOR NEREZ (PE METALLIKA)					
		ÚCHYTKA PODÉLNÁ, MATERIÁL HLINÍK	295x10x36 mm		2		

		ÚCHYTKA PODÉLNÁ, MATERIÁL HLINÍK	395x10x36 mm		2		
--	--	--------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--

DESIGN MANUÁL

SANITA a příslušenství hygienických prostor




Položka	Popis položky	Rozměr	Schema	Počet (ks)	místnost	specifikace
S1	SANITÁRNÍ KERAMIKA S BÍLOU GLAZUROU - UMYVADLO S PŘEPADEM A 1 OTVOREM PRO BATERII VČETNĚ MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ,SIFON UMYVADLOVÝ 5/4" - 32 MM CHROM – DESIGN ZAOBLENÝ VČETNĚ VÝPUSTI "KLIK-KLAK" CHROM	550 x 480 mm		8	109, 110, 112, 113, 117, 118	
	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S VÝTOKEM 140MM BEZ AUTOMATICKÉ VÝPUST			8		
S2	KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM 6 I VČETNĚ SEDÁTKA, 540 X 350 MM, BÍLÁ			6	109, 110, 112, 113	
	DVOUMNOŽSTEVNÍ MECHANICKÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, POHLEDOVÉ ROZMĚRY TLAČÍTKA JSOU 240 X 170 2 MM, KARTÁČOVANÁ NEREZ, PODOMÍTKOVÉ TLAČÍTKO	240 mm x 170 mm		6		
S3	KOMBINOVANÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ			4	111, 114, 120, 121	
	KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU			4		
	PEVNÉ MADLO K WC, CHROMOVANÉ	700 mm		4		

	SKLOPNÉ MADLO K WC, CHROMOVANÉ	700 mm		4		
S4	UMYVADLO PRO ZTP S OTVOREM PRO BATERII, S PŘEPADEM, BARVA BÍLÁ	550x550 mm		4	111, 114, 120, 121	
	UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PRO ZTP, LÉKAŘSKÁ PÁKA, CHROMOVANÁ			4		
	PEVNÉ MADLO K UMYVADLU, CHROMOVANÉ	600 mm		4		
S5	PISOÁR BEZ POKLOPU VČETNĚ AUTOMATICKÉHO RADAROVÉHO SPLACHOVAČE A INTEGROVANÉHO ZDROJE, 310 x 390 x 600 mm, BARVY BÍLÉ			2	112	
S6	VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ VČETNĚ MŘÍŽKY, NAPOJENÍ NA WC ODPAD A SPLACHOVÁNÍ, BÍLÁ	450x350x350 mm		1	115	
	BATERIE K VÝLEVCE, VÝVODY ZE STĚNY, ROZTEČ 100 MM, DÉLKA RAMÍNKA 240 MM, CHROM			1	115	
S7	KOMBINOVANÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, VČETNĚ SEDÁTKA PLASTOVÉ BÍLÉ			1	118	

S8	SPRCHOVÁ VANIČKA KERAMICKÁ S – INSTALACE NA PODLAHU, VYJÍMATELNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO SPRCHOVÉ MÍSY S ODPADNÍM OTVOREM D90 S KRYTKOU NEREZ S OTOČNÝM KLOUBEM NA ODTOKU A SÍTKEM NA NEČISTOTY HL 520	900x900x90 mm		1	118	
	SPRCHOVÝ KOUT 800 X 800X 1950 MM S 6 MM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM – RÁM HLINÍK CHROM	800 X 800X 1950 mm		1	118	
	NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM (HADICE,RŮŽICE) ROZTEČ 150MM LESKLÝ CHROM			1	118	



	DRŽÁK NA ROLE TOALETNÍHO PAPÍRU K MONTÁŽI NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2 MM, PLÁŠŤ JE UPEVNĚN NA MÍSTĚ TYČÍ Z NEREZOVÉ OCELI PŘIPEVNĚNÉ NA MONTÁŽNÍ DESCE A BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM, ODTRHÁVÁNÍ PAPÍRU PŘES OZUBENOU HRANU, NA TŘI ROLE O MAXIMÁLNÍ ŠÍŘCE 120 MM A MAXIMÁLNÍM PRŮMĚRU 115 MM, BEZ OSIČKY, REZERVNÍ ROLE JSOU VIDITELNÉ, VČETNĚ VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI A HMOŽDINEK.UZAMYKATELNÝ ŠESTIHRANNÝM KLÍČEM, NA JEDNU ROLI PAPÍRU O MAXIMÁLNÍM PRŮMĚRU 350 MM, VČETNĚ VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI, HMOŽDINEK A ŠESTIHRANNÉHO KLÍČE.	415x130x150 mm		11	109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 121	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------	--


DÁVKOVAČ MÝDLA K MONTÁŽI NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 0,8 MM, SKLÁPĚVÍ PŘEDNÍ PANEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S UNIVERZÁLNÍM KLÍČEM, VHODNÝ PRO TEKUTÁ MÝDLA A KRÉMY, NÁDRŽKA NA MÝDLO 1 LITR, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA PŘEDNÍM PANELU, VČETNĚ VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI A HMOŽDINEK.	průměr 44, výška zásobníku 315 mm		10	109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120, 121	
ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ K MONTÁŽI NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2 MM, PLNĚ UZAVŘENÝ PLÁŠŤ PŘIPEVNĚNÝ NA MÍSTO TYČÍ Z NEREZOVÉ OCELI UPEVNĚNÉ V MONTÁŽNÍ DESCE A BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM, KAPACITA ZÁSOBNÍKU 400 - 600 RUČNÍKŮ V ZÁVISLOSTI NA TYPU SKLADU, VČETNĚ VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI A HMOŽDINEK	275x112x311 mm		9	109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 120, 121	
ODPADKOVÝ KOŠ K MONTÁŽI NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 0,8 MM, ZAOKLENÉ OKRAJE, MONTÁŽ S MONTÁŽNÍ KONZOLÍ NEBO PŘÍMO NA STĚNU, VČETNĚ VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI A HMOŽDINEK.	190x275x460 mm		10	109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120, 121	
ODPADKOVÝ KOŠ NA DÁMSKÉ VLOŽKY A DROBNÝ ODPAD K MONTÁŽI NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 0,8 MM, SKLÁPĚCÍ PŘEDNÍ PANEL, KAPACITA CCA 3,7 LITRU, VNITŘNÍ VYJÍMATELNÁ PLASTOVÁ NÁDOBA, VČETNĚ VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI A HMOŽDINEK.	295 x 200 x 131 mm		4	109, 113, 114, 121	
DRŽÁK NA ŠTĚTKU NA ČIŠTĚNÍ WC K MONTÁŽI NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 0,8 MM, SKLÁPĚCÍ PŘEDNÍ DÍL, UZAVŘENÝ KRYT, VYVRTANÝ OTVOR NA ŠTĚTKU, BÍLÁ NYLONOVÁ ŠTĚTKA S ČISTIČEM OKRAJŮ, VYJÍMACÍ OTVOR VPRAVO ČI VLEVO PODLE MONTÁŽE, VYJÍMATELNÝ PLASTOVÁ ODKAPOVÁ MISKA, VČETNĚ VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI A HMOŽDINEK.	97x107x230 mm		11	109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 121	
ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ K MONTÁŽI NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 0,8 MM, NESVAŘOVANÉ OKRAJE, PŘÍCHYTKA K UCHYCENÍ SÁČKŮ NA VNITŘNÍ STĚNĚ, VYJÍMÁNÍ ZEPŘEDU, VČETNĚ PŘEDMONTOVANÉ OBOUSTRANNÉ SAMOLEPÍCÍ PÁSKY A VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI, HMOŽDINEK A UBROUSKU K OČIŠTĚNÍ POVRCHU K PŘILEPENÍ.	91x150x21 mm		4	109, 113, 114, 121	

	DVOJITÝ VĚŠÁK NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, PRŮMĚR 18 mm, PŘEDVRTANÝ OTVOR K PŘIPEVNĚNÍ NA SPODNÍ STRANĚ. VČETNĚ VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI A HMOŽDINEK.	69 x 60 x průměr 18 mm		13	109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120, 121	
	SKLOPNÉ NEREZOVÉ ZRCADLO NA TOALETY PRO POSTIŽENÉ, ZRCADLO JE UCHYCENO K MONTÁŽNÍ LIŠTĚ POMOCÍ SAMOSVORNÝCH ŠROUBŮ A MATEK, ČÍMŽ JE ZAJIŠTĚNA MOŽNOST PLYNULÉHO ZAJIŠTĚNÍ ZRCADLA. POVRCH VYSOCE LESKLÝ	400x500 mm		4	111, 114, 120, 121	
	KULATÉ ZRCADLO NAD KAŽDÝM UMYVADLEM MIMO WC ZTP			8	109, 110, 112, 113, 117, 118	

DESIGN MANUÁL - REALIZACE

POVRCHY

Položka	Popis položky	Plocha m2	Schema	místnost	specifikace
	PVC S DEKOREM DŘEVA AKUSTICKÉ HETEROGENNÍ PVC V ROLÍCH, CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 2,6MM, TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY: 0,7MM, ŠÍŘKA ROLE: 2,0M, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PUR, KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST DLE EN ISO 717-2: DLW 15 DB, HLUKOVÁ REDUKCE V PROSTORU DLE NF S 31-074: LN,E,W <65 DB, TŘÍDA A, ABSORBCE HLUKU DLE EN ISO 354: AW=+- 0,05, ODOLNOST VŮČI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ MAX. HODNOTA DLE ISO 24343-1 0,05MM, PROTIKLUZNOST DLE DIN: R 9 ODOLNOST VŮČI OTĚRU DLE EN 660-2: SKUPINA T, TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/42, ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE ISO 23999/ EN424: < 0,1%, REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1: BFL - S1, BEZ FTALÁTŮ			101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 116	
	BAREVNÉ PVC PRUHY AKUSTICKÉ HETEROGENNÍ PVC V ROLÍCH, CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 2,6MM, TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY: 0,7MM, ŠÍŘKA ROLE: 2,0M, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PUR, KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST DLE EN ISO 717-2: DLW 15 DB, HLUKOVÁ REDUKCE V PROSTORU DLE NF S 31-074: LN,E,W <65 DB, TŘÍDA A, ABSORBCE HLUKU DLE EN ISO 354: AW=+- 0,05, ODOLNOST VŮČI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ MAX. HODNOTA DLE ISO 24343-1 0,05MM, PROTIKLUZNOST DLE DIN: R 9 ODOLNOST VŮČI OTĚRU DLE EN 660-2: SKUPINA T, TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/42, ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE ISO 23999/ EN424: < 0,1%, REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1: BFL - S1, BEZ FTALÁTŮ - ZELENÁ UNI / GRASS GREEN - MODRÁ UNI / DARK BLUE - ČERVENÁ UNI / DARK RED			101	

	<p>KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLAD</p> <ul style="list-style-type: none"> - KERAMICKÁ DLAŽBA 97x97x8,3 mm, SVĚTLE ŠEDÁ BARVA, MATNÁ, RAL 0607005 - RŮZNOBAREVNÁ EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA - UKONČOVACÍ A ROHOVÉ PROFILY HLINÍKOVÉ ELOXOVANÉ - DLAŽBU VYTÁHNOUT PO STĚNÁCH AŽ NA ÚROVEŇ STROPU <p>BAREVNOST SPÁROVACÍCH HMOT</p> <ul style="list-style-type: none"> - MÍSTNOSTI 109, 110 - TURMALÍN - MÍSTNOSTI 111, 112, 115 - LIMETKOVĚ ZELENÁ - MÍSTNOSTI 113, 114 - MAGNÓLIE - MÍSTNOSTI 117, 118, 120, 121 - BÍLÁ RAL 9003 			109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121	
	<p>POLYURETANOVÁ STĚRKA NA PODLAHU</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOSNOU VRSTVU TVOŘÍ POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ PRYSKYŘICE PLNĚNÁ KŘEMIČITÝM PÍSKEM - PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA - ŽLUTÁ BARVA RAL 095 90 59 			104	
	<p>MALBA NA ZDI</p> <p>BARVA ŽLUTÁ RAL 095 90 59</p>			104	
	<p>POLYURETANOVÁ STĚRKA NA PODLAHU</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOSNOU VRSTVU TVOŘÍ POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ PRYSKYŘICE PLNĚNÁ KŘEMIČITÝM PÍSKEM - PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA - ZELENÁ BARVA RAL 110 80 60 			105	

	MALBA NA ZDI BARVA ŽLUTÁ RAL 110 80 60			105	
	DEKORAČNÍ OMÍTKA VE VZHLEDU POHLEDOVÉHO BETONU PENETRACE PODKLADU, SROVNÁNÍ JEMNOU VYROVNÁVACÍ STĚRKOU, KVALITA POVRCHU Q3/4. NÁSLEDNĚ APLIKACE INTERIÉROVÉHO PODKLADNÍHO NÁTĚRU PLNĚNÉHO. DEKORAČNÍ OMÍTKA PROVEDENA VE 2 KROCÍCH Z MINERÁLNÍ DEKORAČNÍ STĚRKY NA VÁPENNÉ BÁZI. FINÁLNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVA - TRANSPARENTNÍ OCHRANNÝ VOSK			101, 102, 103, 106, 107, 108, 122	

DESIGN MANUÁL





SVÍTIDLA

Položka	Popis položky	Schema	Počet (ks)		místnost	specifikace
X1	SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ VESTVANÉ KRUHOVÉ SVĚTLO Ø 190 mm, TĚLESO - ČERNÝ POLYKARBONÁT, KRUHOVÝ RÁMEČEK - BÍLÝ POLYKARBONÁT		25			
X2	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO ORI DVĚ T2 TRUBICE, LIŠTA A UPEVNĚNÍ Z CHROMU, KRYT Z ČIRÉHO SKLA. NAPĚTÍ 230V, VÝKON 2x28W, VČETNĚ TRANSFORMÁTORU, TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE: T2 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKA ROZMĚRY VÝŠKA 108 mm, ŠÍŘKA 140 mm, DÉLKA 1205 mm		28			
X3	SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO LUSTR, MATERIÁL KOV, POVRCH CHROM LESK, DIFUZOR SKLO OPLÁL MAT, PRO ŽÁROVKU 2x70 W, E27, 230V, IP20, VČ. ŽÁR. TEPLÁ BÍLÁ 2800 lm, 70W ROZMĚRY PRŮMĚR 500mm, VÝŠKA 250 mm, LANKO 1200 mm S MOŽNOSTÍ ZKRÁCENÍ		3			
X4	VENKOVNÍ SVĚTLO KRUHOVÉ HLINÍKOVÉ S OPÁLOVÝM DIFUZOREM Z POLYKARBONÁTU PRO STROPNÍ MONTÁŽ stříbrnošedá 230V E27 2x18W IP54		16			
X5	PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PRO LED ZÁŘIVKY 2x120 cm, BARVA ZÁŘIVKY BÍLÁ, MATERIÁL KOV, PATICE T8, KRYTÍ IP 20 ROZMĚRY: 1195x295x80 mm		9			

	<p>KRYT SPÍNAČE KOLÉBKOVÉHO</p> <p>BARVA TITANOVÁ</p> <p>UMÍSTĚNÍ VE SPOLEČENSKÝCH MÍSTNOSTECH</p>					
	<p>KRYT SPÍNAČE KOLÉBKOVÉHO</p> <p>BARVA BÍLÁ</p> <p>UMÍSTĚNÍ V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH</p>					

DESIGN MANUÁL

OSTATNÍ

Položka	Popis položky	Rozměr	Schema		místnost	specifikace
O1	NÁSTĚNKA KORKOVÁ KORKOVÁ ROLE TL. 4 mm 10x1 m	4676x3000 mm		2	102	
O2	PRAČKA PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ, 1000 OTÁČEK, NÁPLŇ 6 kg	850x590x535 mm		1	118	
O3	PODLAHOVÉ KRABICE S NASTAVITELNOU HLOUBKOU 75-105 mm KRABICE PRO 12 MODULŮ (3x4) KRYT PRO KRYTINU BARVA ŠEDÁ RAL 7031	255x255 mm		18	101 107 108	
O5	PŘECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA	12,51 m		6	104 105	