


ULIČNÍ VPUSTI

Tabulka vpusti				Počet dílů							
Ozn. vpustí		napojení do	kota nivelety	kota výtoku do potrubí	mříž s rámem	přstenec TBV -Q 390/60/10a	TVB-Q 450/295/5b	TVB-Q 450/570/5d	TVB-Q 450/350/3a	Dno TVB-Q 450/300/2a	Koš DIN 4052 A4
VP1	výměna	šachticeŠ1	48,38	47,61	1	1	1		1	1	1
VP2	výměna	šachticeŠ1	48,36	47,59	1	1	1		1	1	1
VP3	výměna	šachticeŠ2	47,35	46,58	1	1	1		1	1	1
VP4	výměna	šachticeŠ2	47,30	46,53	1	1	1		1	1	1
VP5	nová posun	VP6	46,6	45,83	1	1	1		1	1	1
VP6	výměna	DN 500	46,4	45,63	1	1	1		1	1	1
VP7	nová posun	VP8	46,66	46,89	1	1	1		1	1	1
VP8	výměna	DN 500	46,56	45,79	1	1	1		1	1	1
VP9	nová posun	VP10	48,46	47,69	1	1	1		1	1	1
VP10	nová posun	šachticeŠ5	48,70	47,93	1	1	1		1	1	1
VP11	nová posun	DN 500	46,6	45,83	1	1	1		1	1	1
VP12	nová posun	šachticeŠ6	46,58	45,81	1	1	1		1	1	1
VP12a	zrušit										
VP13	nová posun	DN 500	46,60	45,83	1	1	1		1	1	1
VP14	nová posun	DN 500	46,47	45,7	1	1	1		1	1	1
VP14a	zrušit										
VP15	nová posun	DN 500	46,4	45,63	1	1	1		1	1	1
VP15a	zrušit										
VP16	nová posun	DN 500	46,39	45,62	1	1	1		1	1	1
VP16a	zrušit										
VP17	nová	VP16	46,59	45,82	1	1	1		1	1	1

ULIČNÍ VPUSTĚ VZOROVÝ ŘEZ 1:25

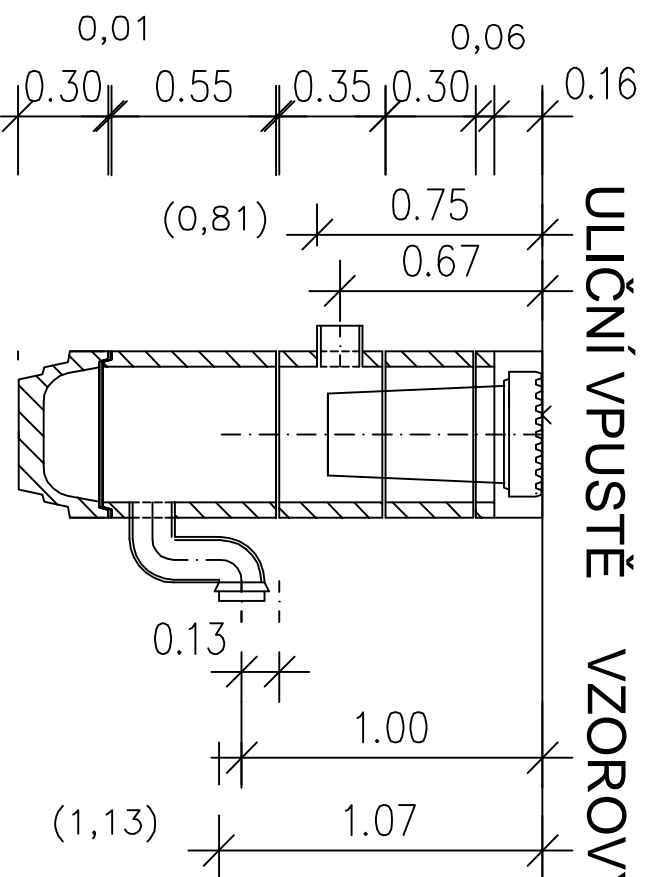

MŘÍŽ M1 D400, DIN 195883-13
 RAM BEGU DIN 195883-9 D400
 VÝROVNÁVACÍ PRSTENEC
 TBV-Q 390/60/100
 KALOVÝ KOŠ
 DIN 4052-A4
 SKRUŽ HORNÍ
 TBV-Q 450/295/5b
 SKRUŽ S OTVOREM PRO PVC DN 150
 TBV-Q 450/350/3a PVC
 SKRUŽ STŘEDOVÁ SE SIFONEM
 TBV-Q 450/555/3z
 DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ
 TBV-Q 450/300/2a

AKTUALIZACE PD

06/053

c		ZMĚNA			
b					
a					
ZODP.PROJEKT.		PROJEKTANT		VED.PROJEKT.	
ING. SKUPNIK M.		ING. SKUPNIK M.			
INVESTOR : SMO		MOB		OSTRAVA-PORUBA,KLIMKOVIČKA 28/55,708 56 O-PORUBA	
STAVBA : REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH I.-IV. STAVEBNÍHO OBVODU V OSTRAVĚ PORUBĚ VČETNĚ DOSTAVBY PARKOVIŠŤ					
ČÁST : LOKALITA Č.1 – UL.DVOŘENÍ					
OBSAH : ULIČNÍ VPUSŤI					
		FORMÁT		2 A4	
DATUM				02/2013	
STUPEŇ				RDS	
ZAKÁZKA				06/056	
MĚŘITKO 1:25		ČÍSLO VÝKR. B.10			