


MÍSTNÍ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ , CHODNÍK

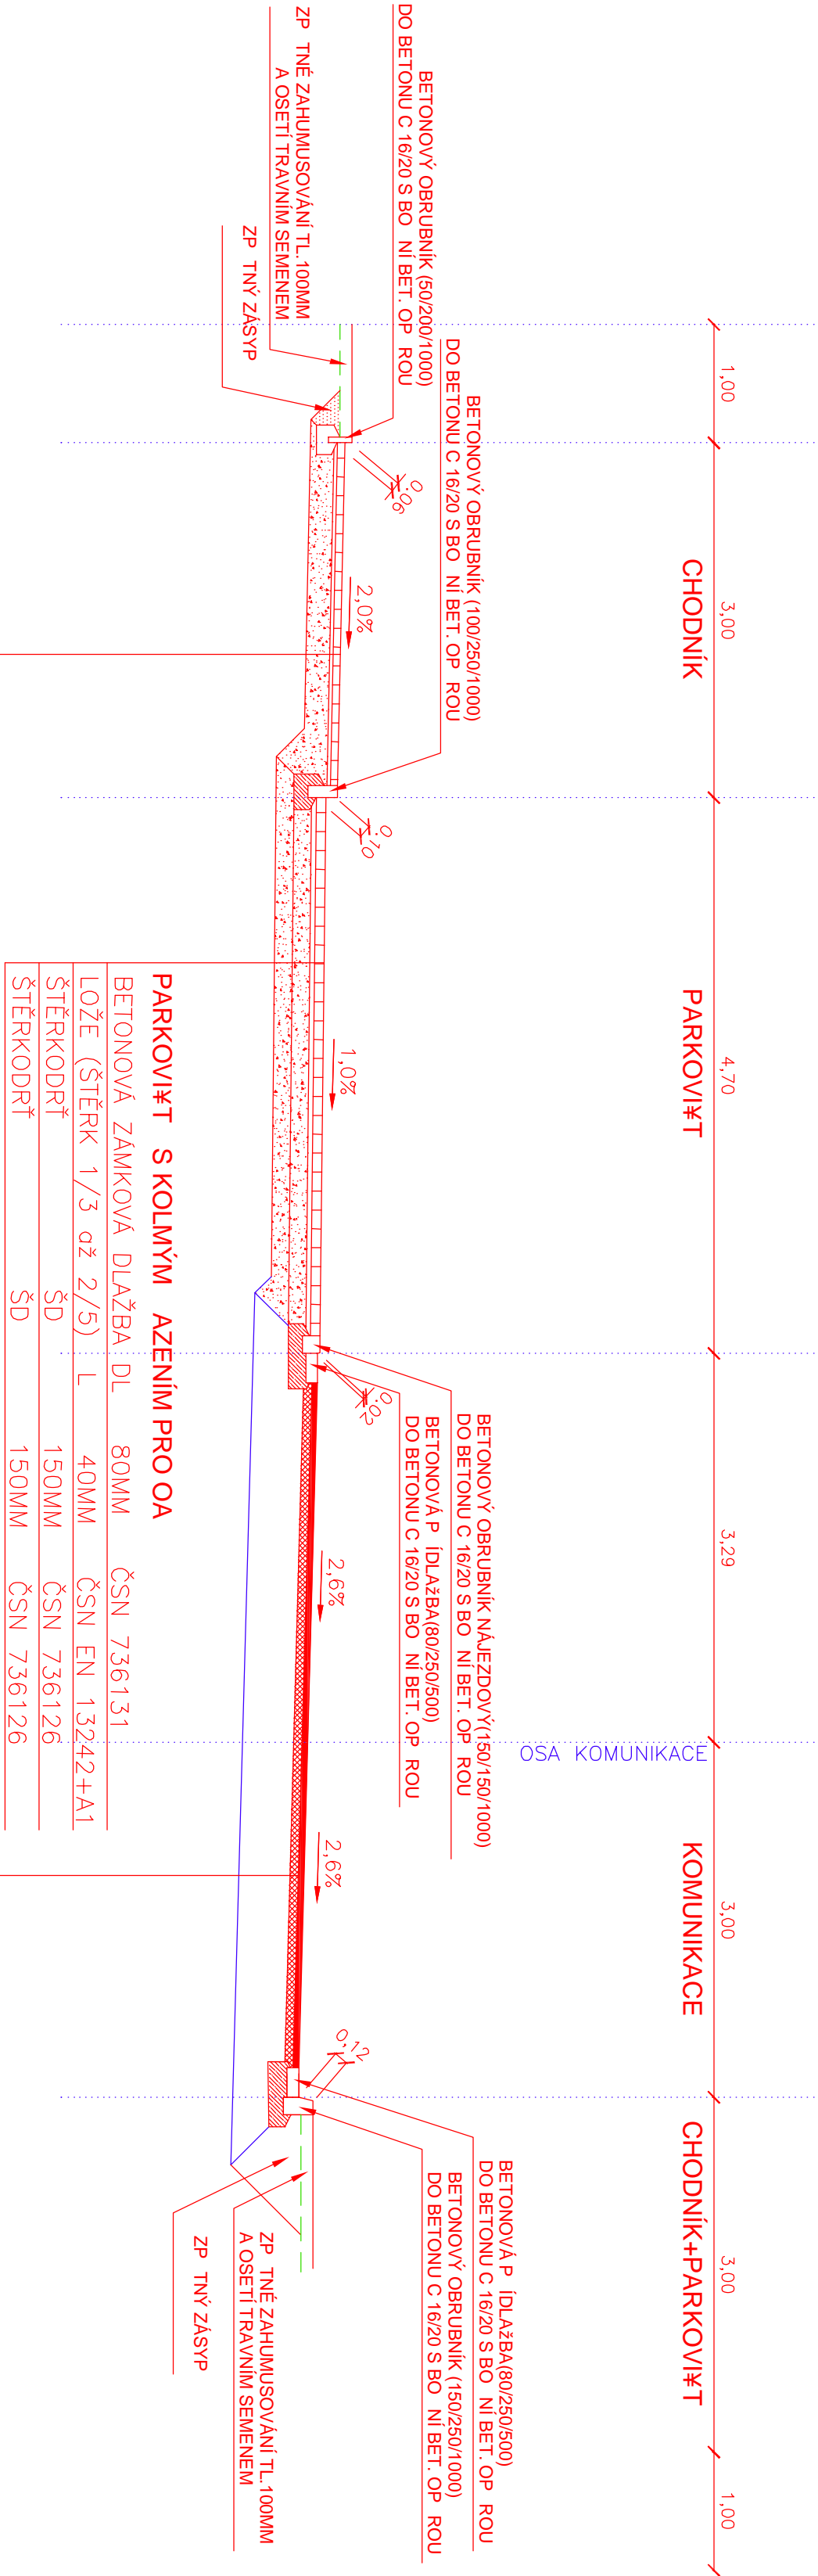


STAVEBNÍ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE			
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ	ABS I	50	MM
(ACO 11 S 50/70 ČSN EN 131008-1)		0.20	kg/m2
SPLOUVACÍ POSTŘÍK EMULZI		70	MM
ASFALTOVÝ BETON HRUBÝ	ABH I		
(ACL 16 S PMB 10/40-65 ČSN EN 131008-1)		0.20	kg/m2
SPLOUVACÍ POSTŘÍK EMULZI			
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KOMUNIKACE PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU A LOŽNÉ VRSTVY (10 CM)			

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PV

B STAVEBNÍ ČÁST	
B.101 SO 101 KOMUNIKACE	
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÝ OBOD PORUBA, KLIMKOVKA 55/28
PROJEKTANT:	ATELIER ESO spol. s r.o., KARLA HRNKA MĚSTY 5203/23, OSTRAVA-TŘEBOVICE 722 00
ZOUP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. MILOSLAV VRÁNA	ING. MILOSLAV VRÁNA
NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY	
NA ULICI PAVLOUSKOV V OSTRAV - PORUB	
PRÍLOHA : VZOROVÉ P Í NĚ EZY	
MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKR.: B.101.2.6



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
SPOL.S R.O.
DOPRAVA - STROJĚ PRÁVY - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
KLMÁČOV 5203/23, O.-TŘEBOVICE 722 00

STUPEŇ : DPS

FORMÁT. : A4

DATUM : VI/2017

Č.ZÁK. : E17030