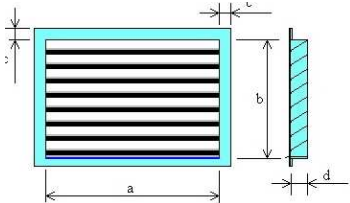





# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Č.POL	SCHEMA	SPECIFIKACE
<p style="text-align: center;">K 11</p>		<p>protidešťová žaluzie – výroba na zakázku do každého otvoru 1600/140mm celkem 16ks</p>
<p style="text-align: center;">K 12</p>		<p>K12 – OKAPNICE R.Š. 200mm          – Tl. plechu 0,6mm          – Povrchová úprava lícové strany pozinkovaná vrstva 350g/m2          – Pasivační chemická úprava plechu, bez rozměru (příprava na nanášení organických vrstev)          – Dvourvrstvý organický polyesterový lak ?HB polyester 50? o celkové tl 50 s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy          – Povrchová úprava rubové strany pozinkovaná vrstva 350g/m2          – Epoxidový lak 10</p> <p>dl. 23,6m</p>
<p style="text-align: center;">K 13</p>		<p>lakovaný plech RŠ 380mm dl. 750mm</p>
<p style="text-align: center;">K 14</p>		<p>K14 – STĚNOVÁ LIŠTA R. Š. 50mm          – Tl. plechu 0,6mm          – Povrchová úprava lícové strany pozinkovaná vrstva 350g/m2          – Pasivační chemická úprava plechu, bez rozměru (příprava na nanášení organických vrstev)          – Dvourvrstvý organický polyesterový lak ?HB polyester 50? o celkové tl 50 s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy          – Povrchová úprava rubové strany pozinkovaná vrstva 350g/m2          – Epoxidový lak 10</p> <p>celková délka 18,6m</p>