



STOLY

- POLOŽKA 1A - PRAVÁ STRANA - 2X NOHA OCELOVÁ KRUHOVÁ Ø 60 MM
- LEVÁ STRANA - LAMINOVANÁ DESKA TL. 18 MM
- POLOŽKA 1B - 4X NOHA OCELOVÁ KRUHOVÁ Ø 60 MM
- POLOŽKA 2 - 4X NOHA OCELOVÁ KRUHOVÁ Ø 60 MM
- PRACOVNÍ DESKY KANCELÁŘSKÝCH STOLŮ O TL. 2 X 25 MM
OPATŘENA 2 MM ABS HRANOU,
- KORPUS TL. 18 MM,
- PRŮCHODKY PRO KABELÁŽE DLE NÁKRESU,
- POD PRACOVNÍ DESKOU NOSIČE KABELÁŽE,
- ZE ZADU KOVOVÁ MŘÍŽKA (VYJMA POLOŽKA 2),
- KONSTRUKCE ČERNÁ NEBO STŘÍBŘITÉ ŠEDÁ,
- POVRCHVÁ ÚPRAVA PRACOVNÍCH DESEK A KORPUSŮ LAMINO - OŘECH KLASIK
- POLOŽKA 6 - KUCHYŇSKÝ STŮL - 4X NOHA DŘEVĚNÁ ČTVERCOVÁ 50X50 MM
- PRACOVNÍ DESKA TL. 25 MM, OPATŘENA 2 MM ABS HRANOU,
- POVRCHVÁ ÚPRAVA PRACOVNÍ DESKY, NOHOU A KORPUS LAMINO - OŘECH KLASIK

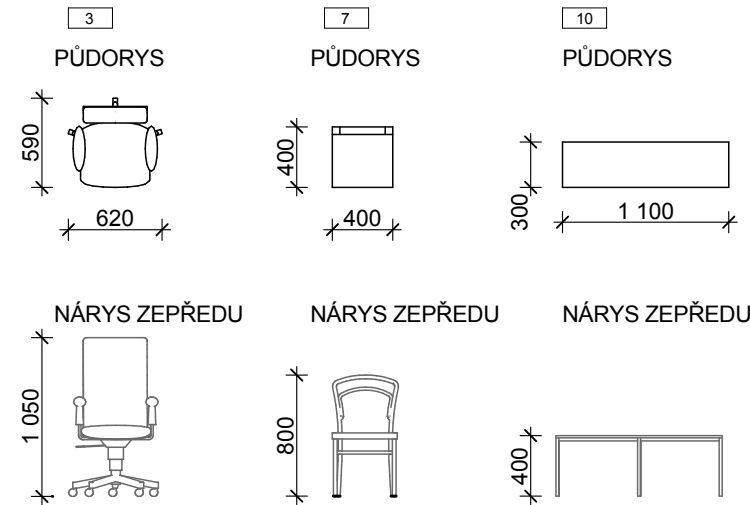


ŽIDLE

- POLOŽKA 3 - KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S HOUPACÍM MECHANISMEM,
- PRAVÁ KŮŽE/KOŽENKA/PRODYŠNÁ LÁTKA
- BARVA ČERNÁ
- POLOŽKA 7 - ŽIDLE DŘEVĚNÁ - OŘECH
- POLOŽKA 10 - LAVICE DŘEVĚNÁ SE STŘEDNÍ NOHOU

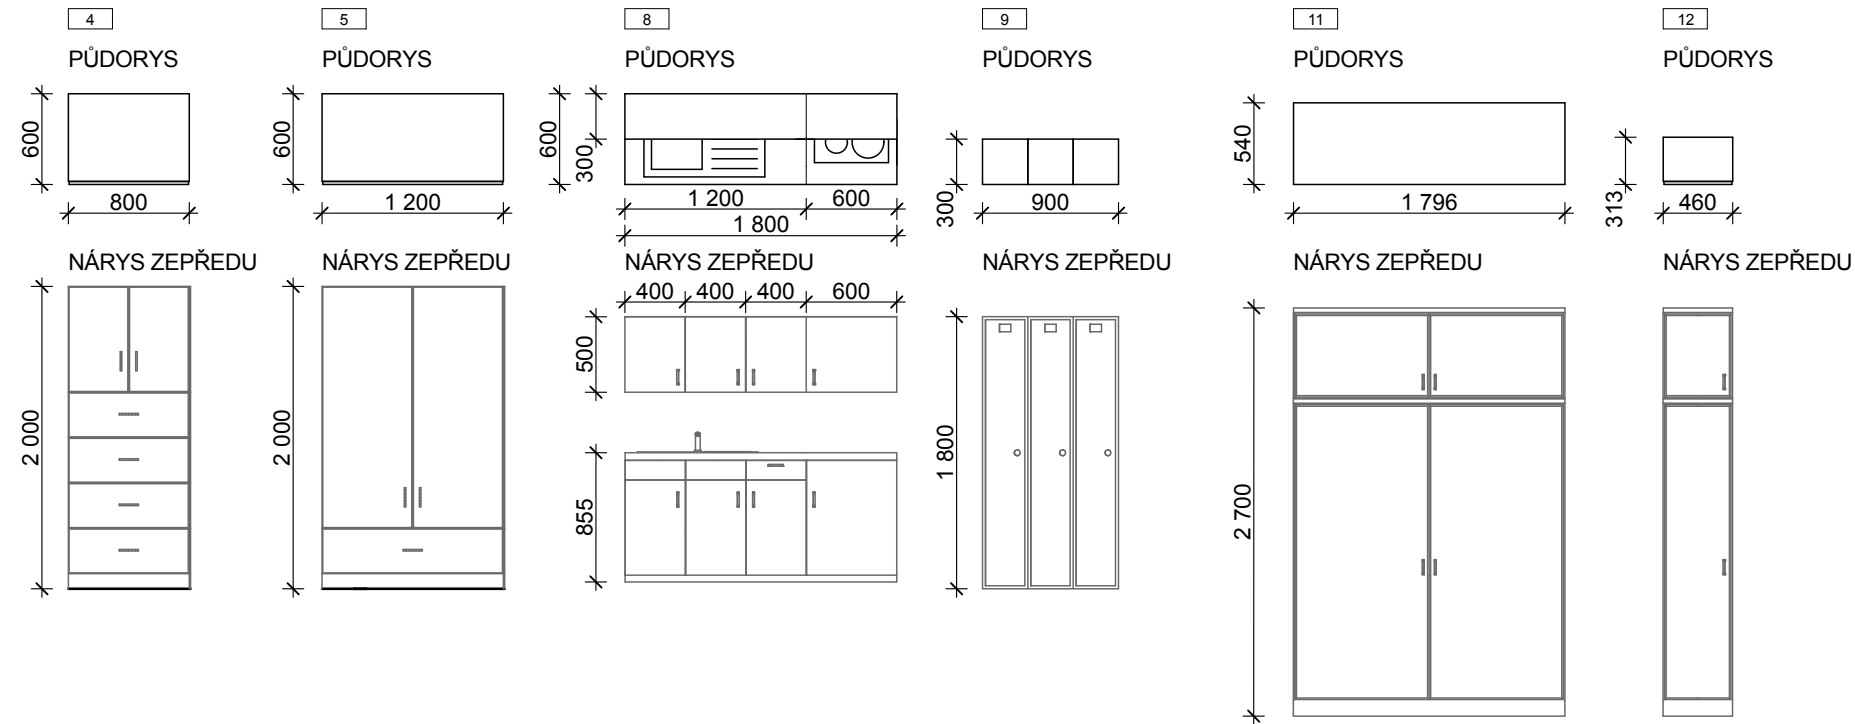

SKŘÍNĚ

- POLOŽKA 4 A 5 - KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ
- LAMINOVANÁ DTD TL. 18 MM, VIDITELNÉ HRANY - PVC HRANA,
- KORPUS - OŘECH KLASIK, DVÍŘKA - RAL 9001 KRÉMOVÁ
- POLOŽKA 8 - KUCHYŇSKÁ LINKA
- LAMINOVANÁ DTD TL. 18 MM, VIDITELNÉ HRANY - PVC HRANA,
- KORPUS - OŘECH KLASIK, DVÍŘKA - RAL 9001 KRÉMOVÁ,
- LAMINOVANÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 28 MM GALAXY TMAVĚ HNĚDÁ
- VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU A STOJÁNKOVÉ BATERIE
- POLOŽKA 9 - ŠATNÍ SKŘÍŇKA 3X
- LAMINOVANÁ DTD TL. 18 MM, VIDITELNÉ HRANY - PVC HRANA,
- KORPUS, DVÍŘKA - OŘECH KLASIK,
- POLOŽKA 11 A 12 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- LAMINOVANÁ DTD TL. 18 MM, VIDITELNÉ HRANY - PVC HRANA,
- KORPUS - OŘECH KLASIK, DVÍŘKA - RAL 9001 KRÉMOVÁ,

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. JANA PODGORSKÁ	ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK		
MÍSTO	HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/11, 741/12, 708 00 OSTRAVA - PORUBA			
INVESTOR	SMO - MOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA - PORUBA			
ÚPRAVA VSTUPU A ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ V 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ - PORUBĚ			DATUM	12/2012
			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO ZAK.	2696
VÝPIS NÁBYTKU			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
			1:100	F.1.1 04