




ČELNÍ POHLED

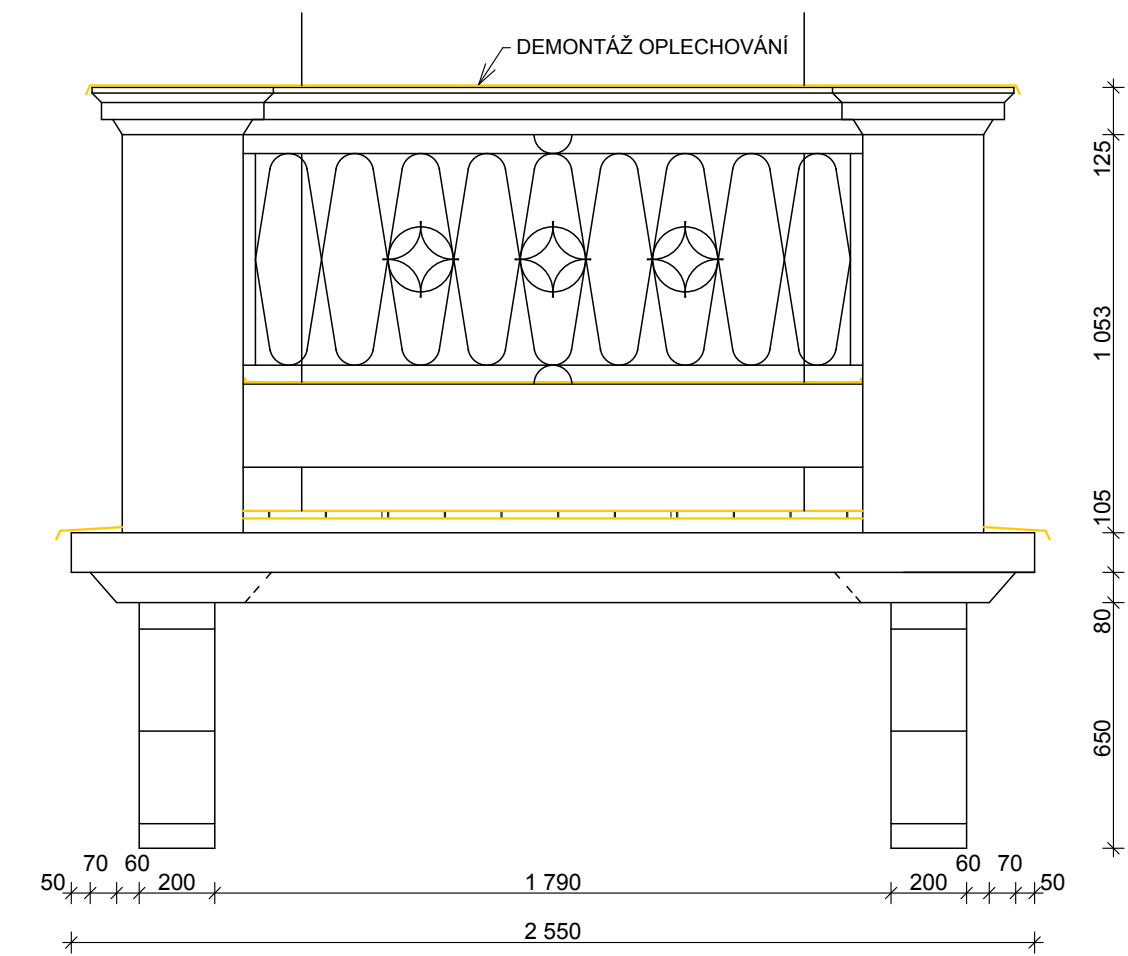



PŘÍČNÝ ŘEZ

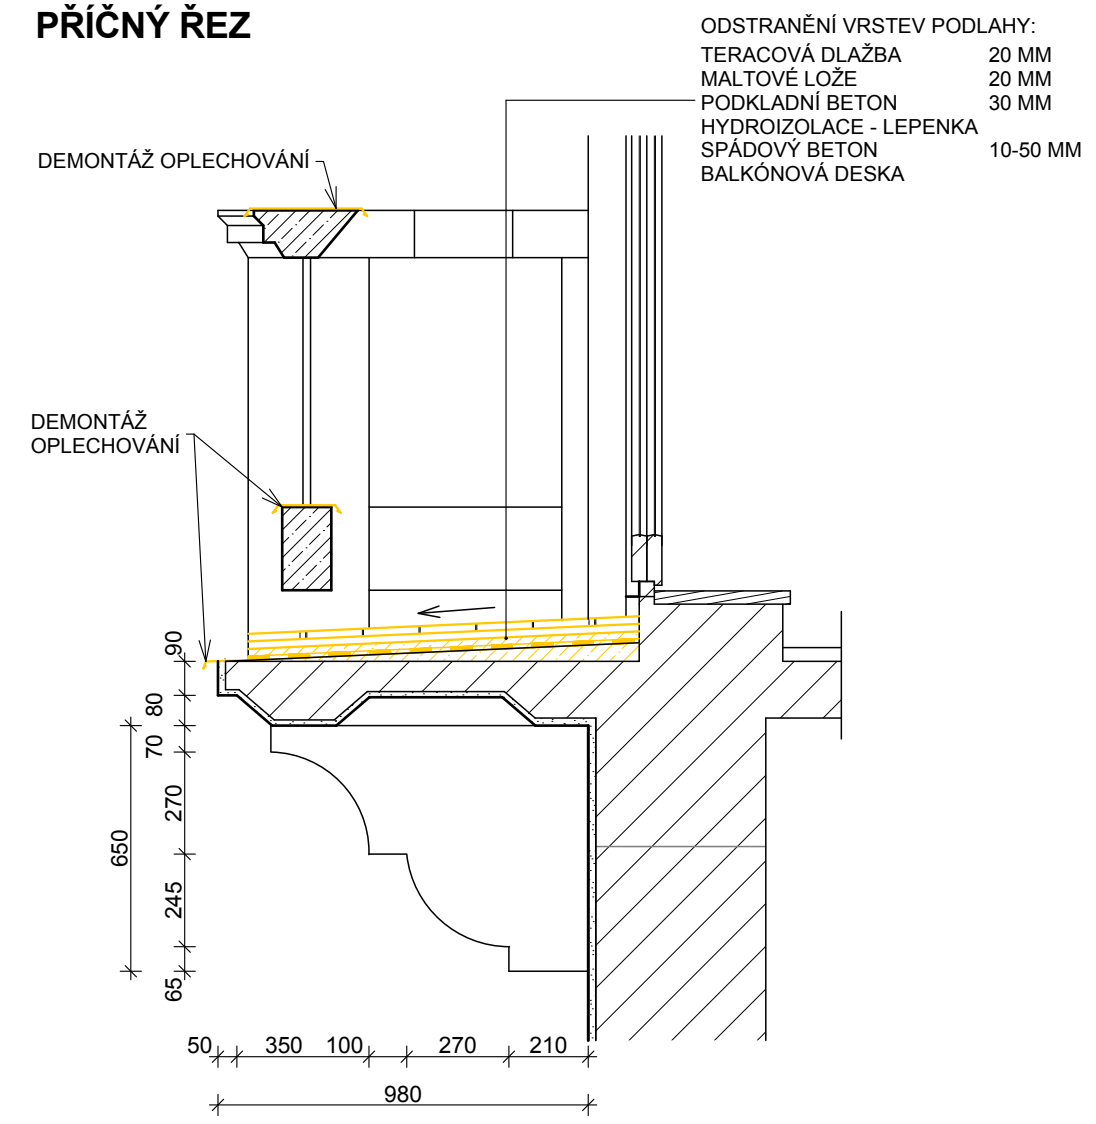

PŮDORYS

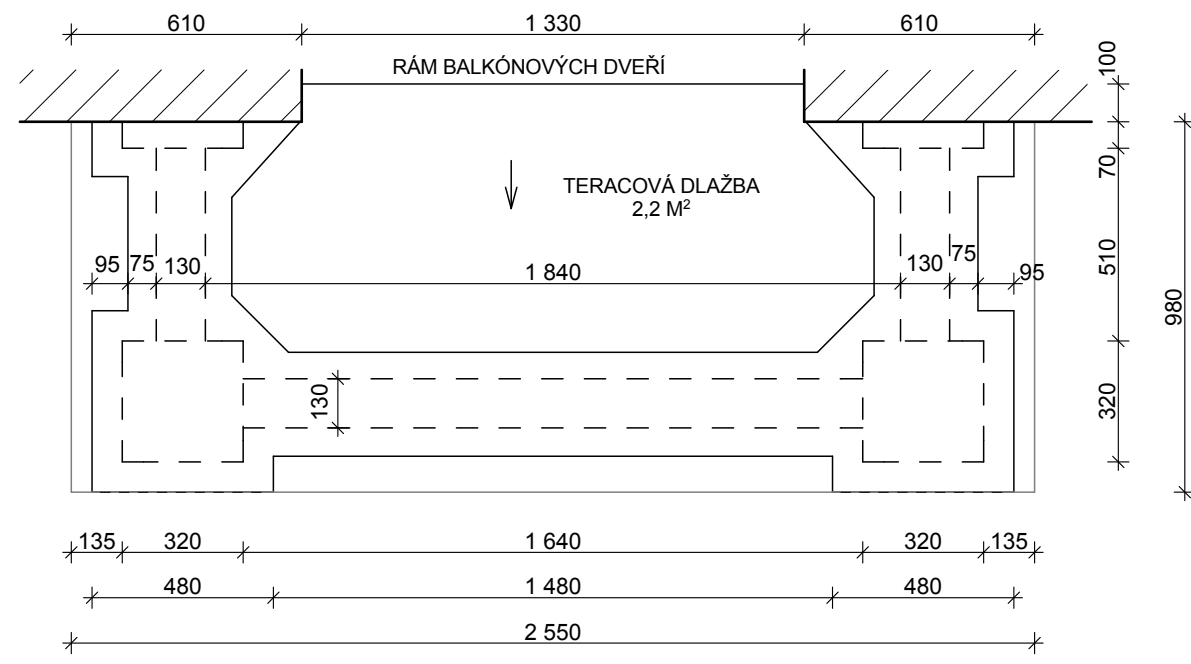

- POZNÁMKA:**
- ODSTRANÍ SE VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ Z KONSTRUKCE BALKÓNU
 - ODSTRANÍ SE SOUVRSTVÍ PODLAHY BALKÓNOVÉ DESKY
 - ODSTRANÍ SE NESOUDRŽNÁ OMÍTKA BALKÓNOVÉHO ZÁBRADLÍ, BALKÓNOVÉ DESKY A KONZOL POD BALKÓNOVOU DESKOU - PŘEDPOKLAD 50% PLOCHY
 - ODSTRANÍ SE NESOUDRŽNÉ ČÁSTI BETONU BALKÓNOVÉ DESKY A KONZOL POD BALKÓNOVOU DESKOU - PŘEDPOKLAD 50% PLOCHY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. PŘEMYSL HOLÝ	ING. RADAN SLEŽKA		
				
MÍSTO	DVORNÍ 763/21, OSTRAVA-PORUBA			
INVESTOR	SMO-MOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA-PORUBA			
SANACE BALKÓNŮ DVORNÍ 763/21, OSTRAVA-PORUBA			DATUM	12/2011
			ÚČEL	DVZ
			ČÍSLO ZAK.	2549
BALKÓN - BOURACÍ PRÁCE			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
			1:20	F.1.1.04