


PŮDORYS 1.NP - NOVÉ PRÁCE - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, 1:50

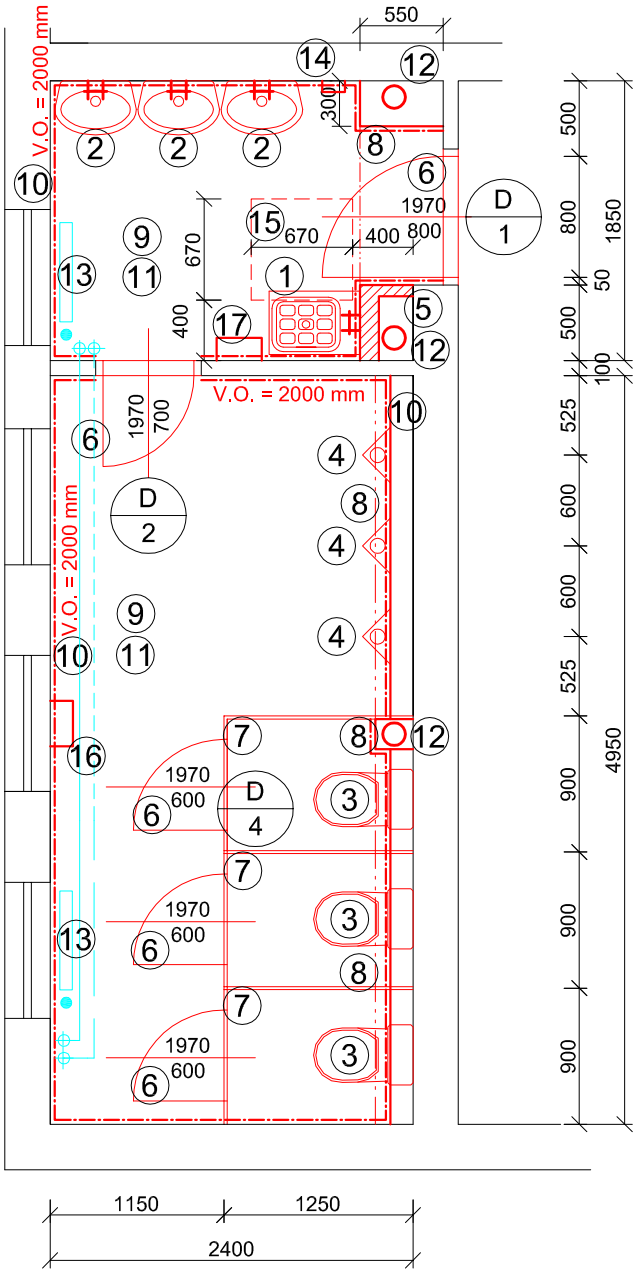

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ

- 1 Montáž nové výlevky (1 ks), včetně baterie a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 2 Montáž nového umyvadla, včetně baterie a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 3 Montáž nového kombinovaného WC, včetně vyzdívky instalační předstěny tl. 150 mm a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 4 Montáž nového pisoáru s bezdotykovým splachováním, včetně vyzdívky instalační předstěny tl. 150 mm a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI a elektro)
- 5 Provedení nové vyzdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm na maltu, včetně nové omítky a obkladu
- 6 Montáž nových vnitřních dveří, viz tabulka PSV, včetně prahu, kování, nové ocelové zárubně / přepážky mezi WC
- 7 Montáž nové přepážky mezi WC, viz tabulka PSV
- 8 Provedení nového SDK kufru pod stropem / obkladu instalací ZTI, voděodolný SDK, včetně revizních otvorů
- 9 Provedení nové keramické dlažby s protiskluzovou úpravou, včetně betonové vyrovnávky, hydroizolační stěrky
- 10 Provedení nového keramického obkladu, tři barevné odstíny, včetně hydroizolační stěrky do výšky 0,5 m nad podlahou, vč. hliníkové ukončovací lišty horní hrany obkladu
- 11 Provedení bílé výmalby stěn a stropu místnosti
- 12 Provedení nové svislé kanalizace (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 13 Montáž nového radiátoru, vč. napojení rozvodu vytápění (viz samostatná část dokumentace vytápění)
- 14 Montáž nového závěsného dávkovače mýdla
- 15 Montáž nového ocelového poklopu 670 x 670 mm, viz tabulka PSV
- 16 Montáž nového držáku toaletního papíru
- 17 Montáž nového elektrického osoušeče rukou, bezdotykové spínání, vč. napojení elektroinstalace (viz samostatná část dokumentace elektro)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>KAPEGO</div> <div>PROJEKT S.R.O.</div> <div>28.října 168, 709 00 OSTRAVA tel.fax.: 596612606</div>	
ING. PETR BYSTRICKÝ	ING. ARCH. ŠTURM		
MÍSTO	ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava		
INVESTOR	ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava		
Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1B ZŠ J.Šoupala 1609, Ostrava-Poruba		DATUM	2/2017
		STUPEŇ PD	DPS
		ČÍSLO ZAK.	–
		FORMÁT	2x A4
PŮDORYS 1.NP - NOVÉ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. D.1.1.5