


PŮDORYS 3.NP - NOVÉ PRÁCE - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, 1:50

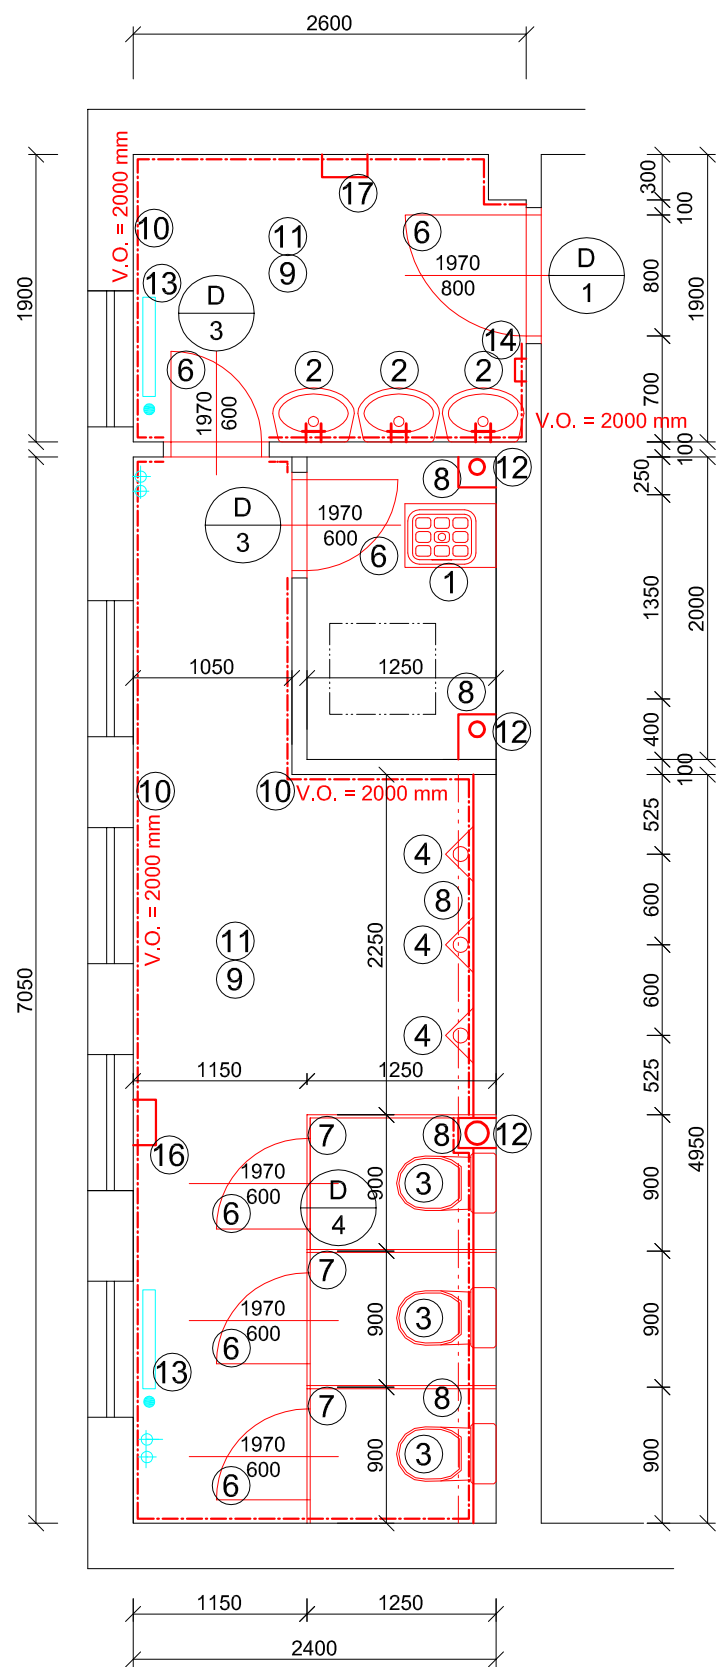

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ

- 1) Montáž nové výlevky, včetně baterie a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 2) Montáž nového umyvadla, včetně baterie a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 3) Montáž nového kombinovaného WC, včetně vyzdívky instalační předstěny tl. 150 mm a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 4) Montáž nového pisoáru s bezdotykovým splachováním, včetně vyzdívky instalační předstěny tl. 150 mm a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI a elektro)
- 6) Montáž nových vnitřních dveří, viz tabulka PSV, včetně nové ocelové zárubně / přepážky mezi WC
- 7) Montáž nové přepážky mezi WC, viz tabulka PSV
- 8) Provedení nového SDK kufru pod stropem / obkladu instalací ZTI, voděodolný SDK, včetně revizních otvorů
- 9) Provedení nové keramické dlažby s protiskluzovou úpravou, včetně betonové vyrovnávky, hydroizolační stěrky
- 10) Provedení nového keramického obkladu, tři barevné odstíny, včetně hydroizolační stěrky do výšky 0,5 m nad podlahou, vč. hliníkové ukončovací lišty horní hrany obkladu
- 11) Provedení bílé výmalby stěn a stropu místnosti
- 12) Provedení nové svislé kanalizace (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 13) Montáž nového radiátoru, vč. napojení rozvodu vytápění (viz samostatná část dokumentace vytápění)
- 14) Montáž nového závěsného dávkovače mýdla
- 16) Montáž nového držáku toaletního papíru
- 17) Montáž nového elektrického osoušeče rukou, bezdotykové spínání, vč. napojení elektroinstalace (viz samostatná část dokumentace elektro)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | <div>KAPEGO</div> <div>PROJEKT S.R.O.</div> <div>28.října 168, 709 00 OSTRAVA tel.fax.: 596612606</div> | |
| ING. PETR BYSTRICKÝ | ING. ARCH. ŠTURM | | |
| | | | |
| MÍSTO | ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava | | |
| INVESTOR | ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava | | |
| Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1A ZŠ J.Šoupala 1609, Ostrava-Poruba | | DATUM | 4/2016 |
| | | STUPEŇ PD | DPS |
| | | ČÍSLO ZAK. | – |
| | | FORMÁT | 2x A4 |
| PŮDORYS 3.NP - NOVÉ PRÁCE | | MĚŘÍTKO 1:50 | VÝKRES Č. D.1.1.7 |