


POHLED - NOVÉ PRÁCE - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

1:50

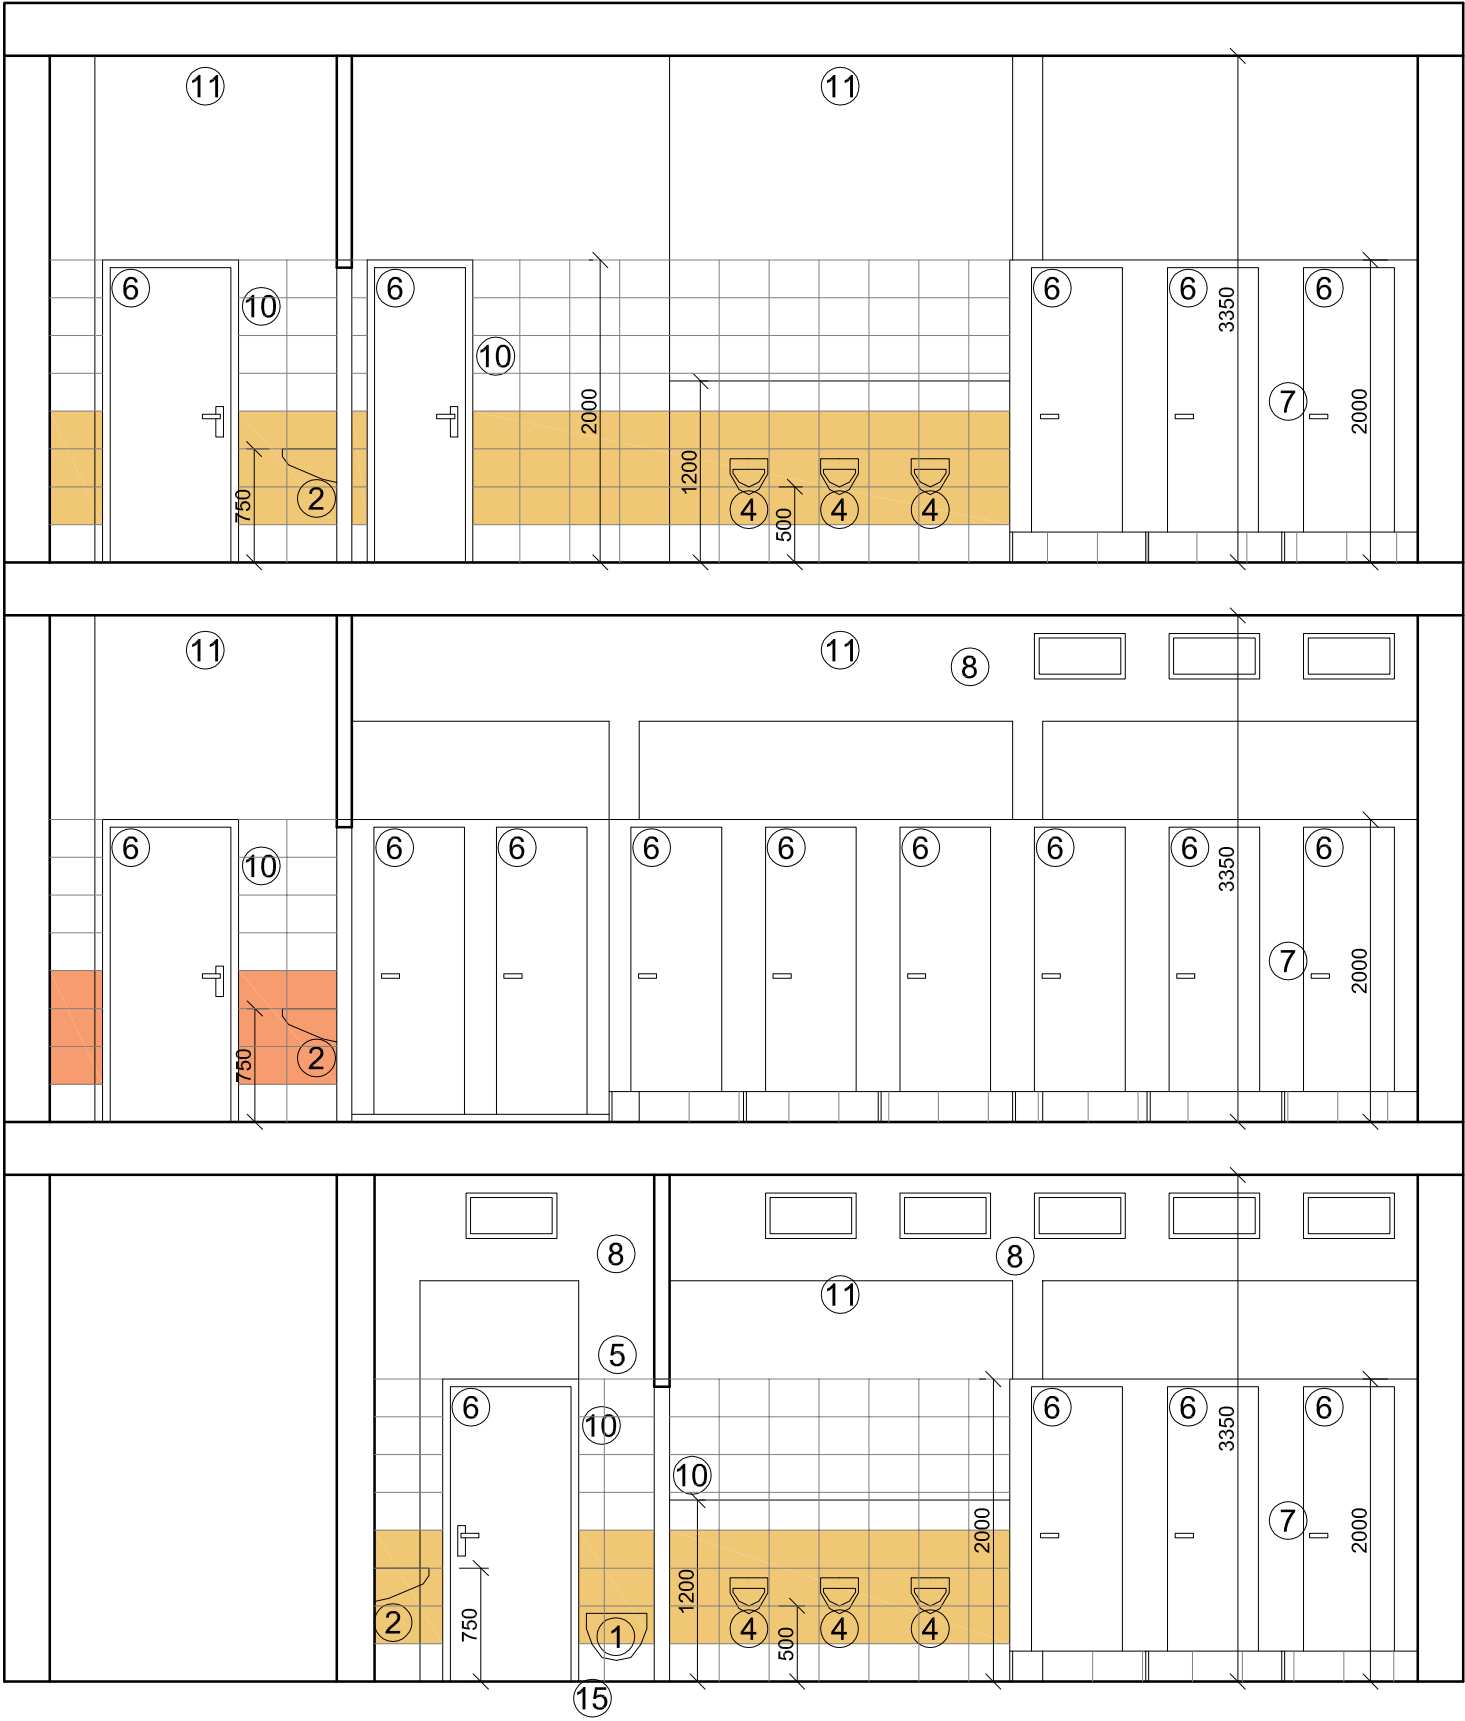

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ

- 1
- Montáž nové výlevky, včetně baterie a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 2
- Montáž nového umyvadla, včetně baterie a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 3
- Montáž nového kombinovaného WC, včetně vyzdívky instalační předstěny tl. 150 mm a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 4
- Montáž nového pisoáru s bezdotykovým splachováním, včetně vyzdívky instalační předstěny tl. 150 mm a napojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI a elektro)
- 5
- Provedení nové vyzdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm na maltu
- 6
- Montáž nových vnitřních dveří, viz tabulka PSV, včetně nové ocelové zárubně / přepážky mezi WC
- 7
- Montáž nové přepážky mezi WC, viz tabulka PSV
- 8
- Provedení nového SDK kufru pod stropem / obkladu instalací ZTI, voděodolný SDK, včetně revizních otvorů
- 9
- Provedení nové keramické dlažby s protiskluzovou úpravou, včetně betonové vyrovnávky, hydroizolační stěrky
- 10
- Provedení nového keramického obkladu, tři barevné odstíny, včetně hydroizolační stěrky do výšky 0,5 m nad podlahou, vč. hliníkové ukončovací lišty horní hrany obkladu
- 11
- Provedení bílé výmalby stěn a stropu místnosti
- 12
- Provedení nové svislé kanalizace (viz samostatná část dokumentace ZTI)
- 15
- Montáž nového ocelového poklopu 670 x 670 mm, viz tabulka PSV

POZNÁMKA

Barevné řešení materiálů (obkladů, dlažeb, přepážek mezi WC, dveří) bude odsouhlaseno investorem po předložení katalogů / vzorků dodavatele.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>KAPEGO</div> <div>PROJEKT S.R.O.</div> <div>28.října 168, 709 00 OSTRAVA tel.fax.: 596612606</div>	
ING. PETR BYSTRICKÝ	ING. ARCH. ŠTURM		
MÍSTO	ZŠ ŠOUPALA, příspěv. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava		
INVESTOR	ZŠ ŠOUPALA, příspěv. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava		
Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1A ZŠ J.Šoupala 1609, Ostrava-Poruba		DATUM	4/2016
		STUPEŇ PD	DPS
		ČÍSLO ZAK.	–
		FORMÁT	2x A4
POHLED - NOVÉ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. D.1.1.8