



ROZVÁDĚČ RC04

HL. PŘÍVOD

VÝVODOVÁ ČÁST

3NPE AC 400/230V, 50Hz/TN-S

CU PŘÍPOJNICE In 63A

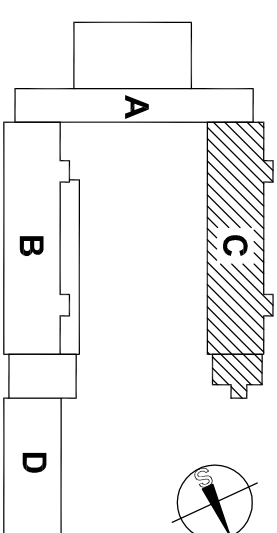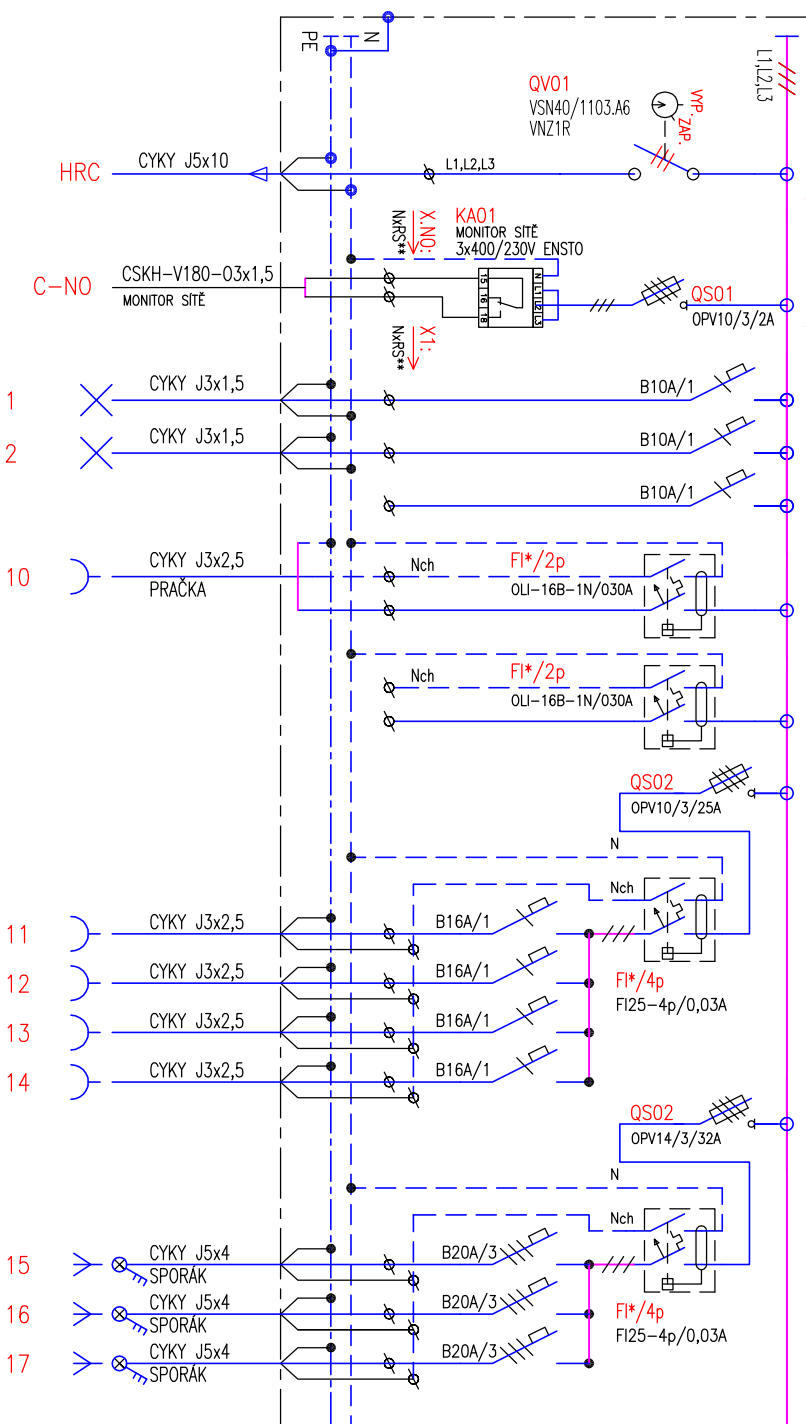

Technical drawing of a rectangular plate. The main view shows a rectangle with a width of 653mm and a height of 606mm. A small circle with a cross inside is located near the top center. A section line is drawn across the bottom of the plate, with a dimension of 250mm indicated for the sectioned part.

ROZVADĚČ/NÁZEV :	RC04
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLECH ZAPUŠTĚNÝ
Typ :	ATYP
KRVTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 41
KRVTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š 606/v 653/hl.120mm
DELENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAČ POUČENÝMI
PŘÍVODY) :	ŠORA P OM
VÝVODY) :	NAHORU P OM
OCHRANA PŘED UR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 33 2006 4-41 ed 2 SAVOČNÍ ODPOLNENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :	AC 50Hz, 4,00/230V/1N-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :	AC 50Hz, 230V/1N-S

SILNOPROUD		PAVILON C	
Veškeré dokumenty a zejména jeho součástí posloužící odbornému provedení podle zák.č.121/2000 Sb. Městoprávního nařízení o použití dokumentace nebo jakékoli její části mimo stavební článek je zakázáno. Reprodukce či neoprávněná použití dokumentace, její části či její posloužit v rozsahu se stavebním účelem nebo souboru, v jejíž projektu bylo tato posloužit.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL Obchodně technická a projektční kancelář Hrašická 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka e-mail: novel@iscsail.cz	
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák		
VYPRACOVAVL	Ing. Zdeněk Novák		
MÍSTO STAVBY	ZŠ L. Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poutuba		
OBJEDNATEL/INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poutuba		
AKCE/NÁZEV:			
ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			
OBJEKT/ČÁST :	SILNOPROUD		
DATUM 03/2011			
STUPEŇ RDS			
ZAK. Č. 08111			
FORMÁT A4			
MĚŘÍTKO PŘÍLOHA č.			
OBSAH :			
ROZVADĚČ RC04 (Školní kuchyňka)			
- 36			