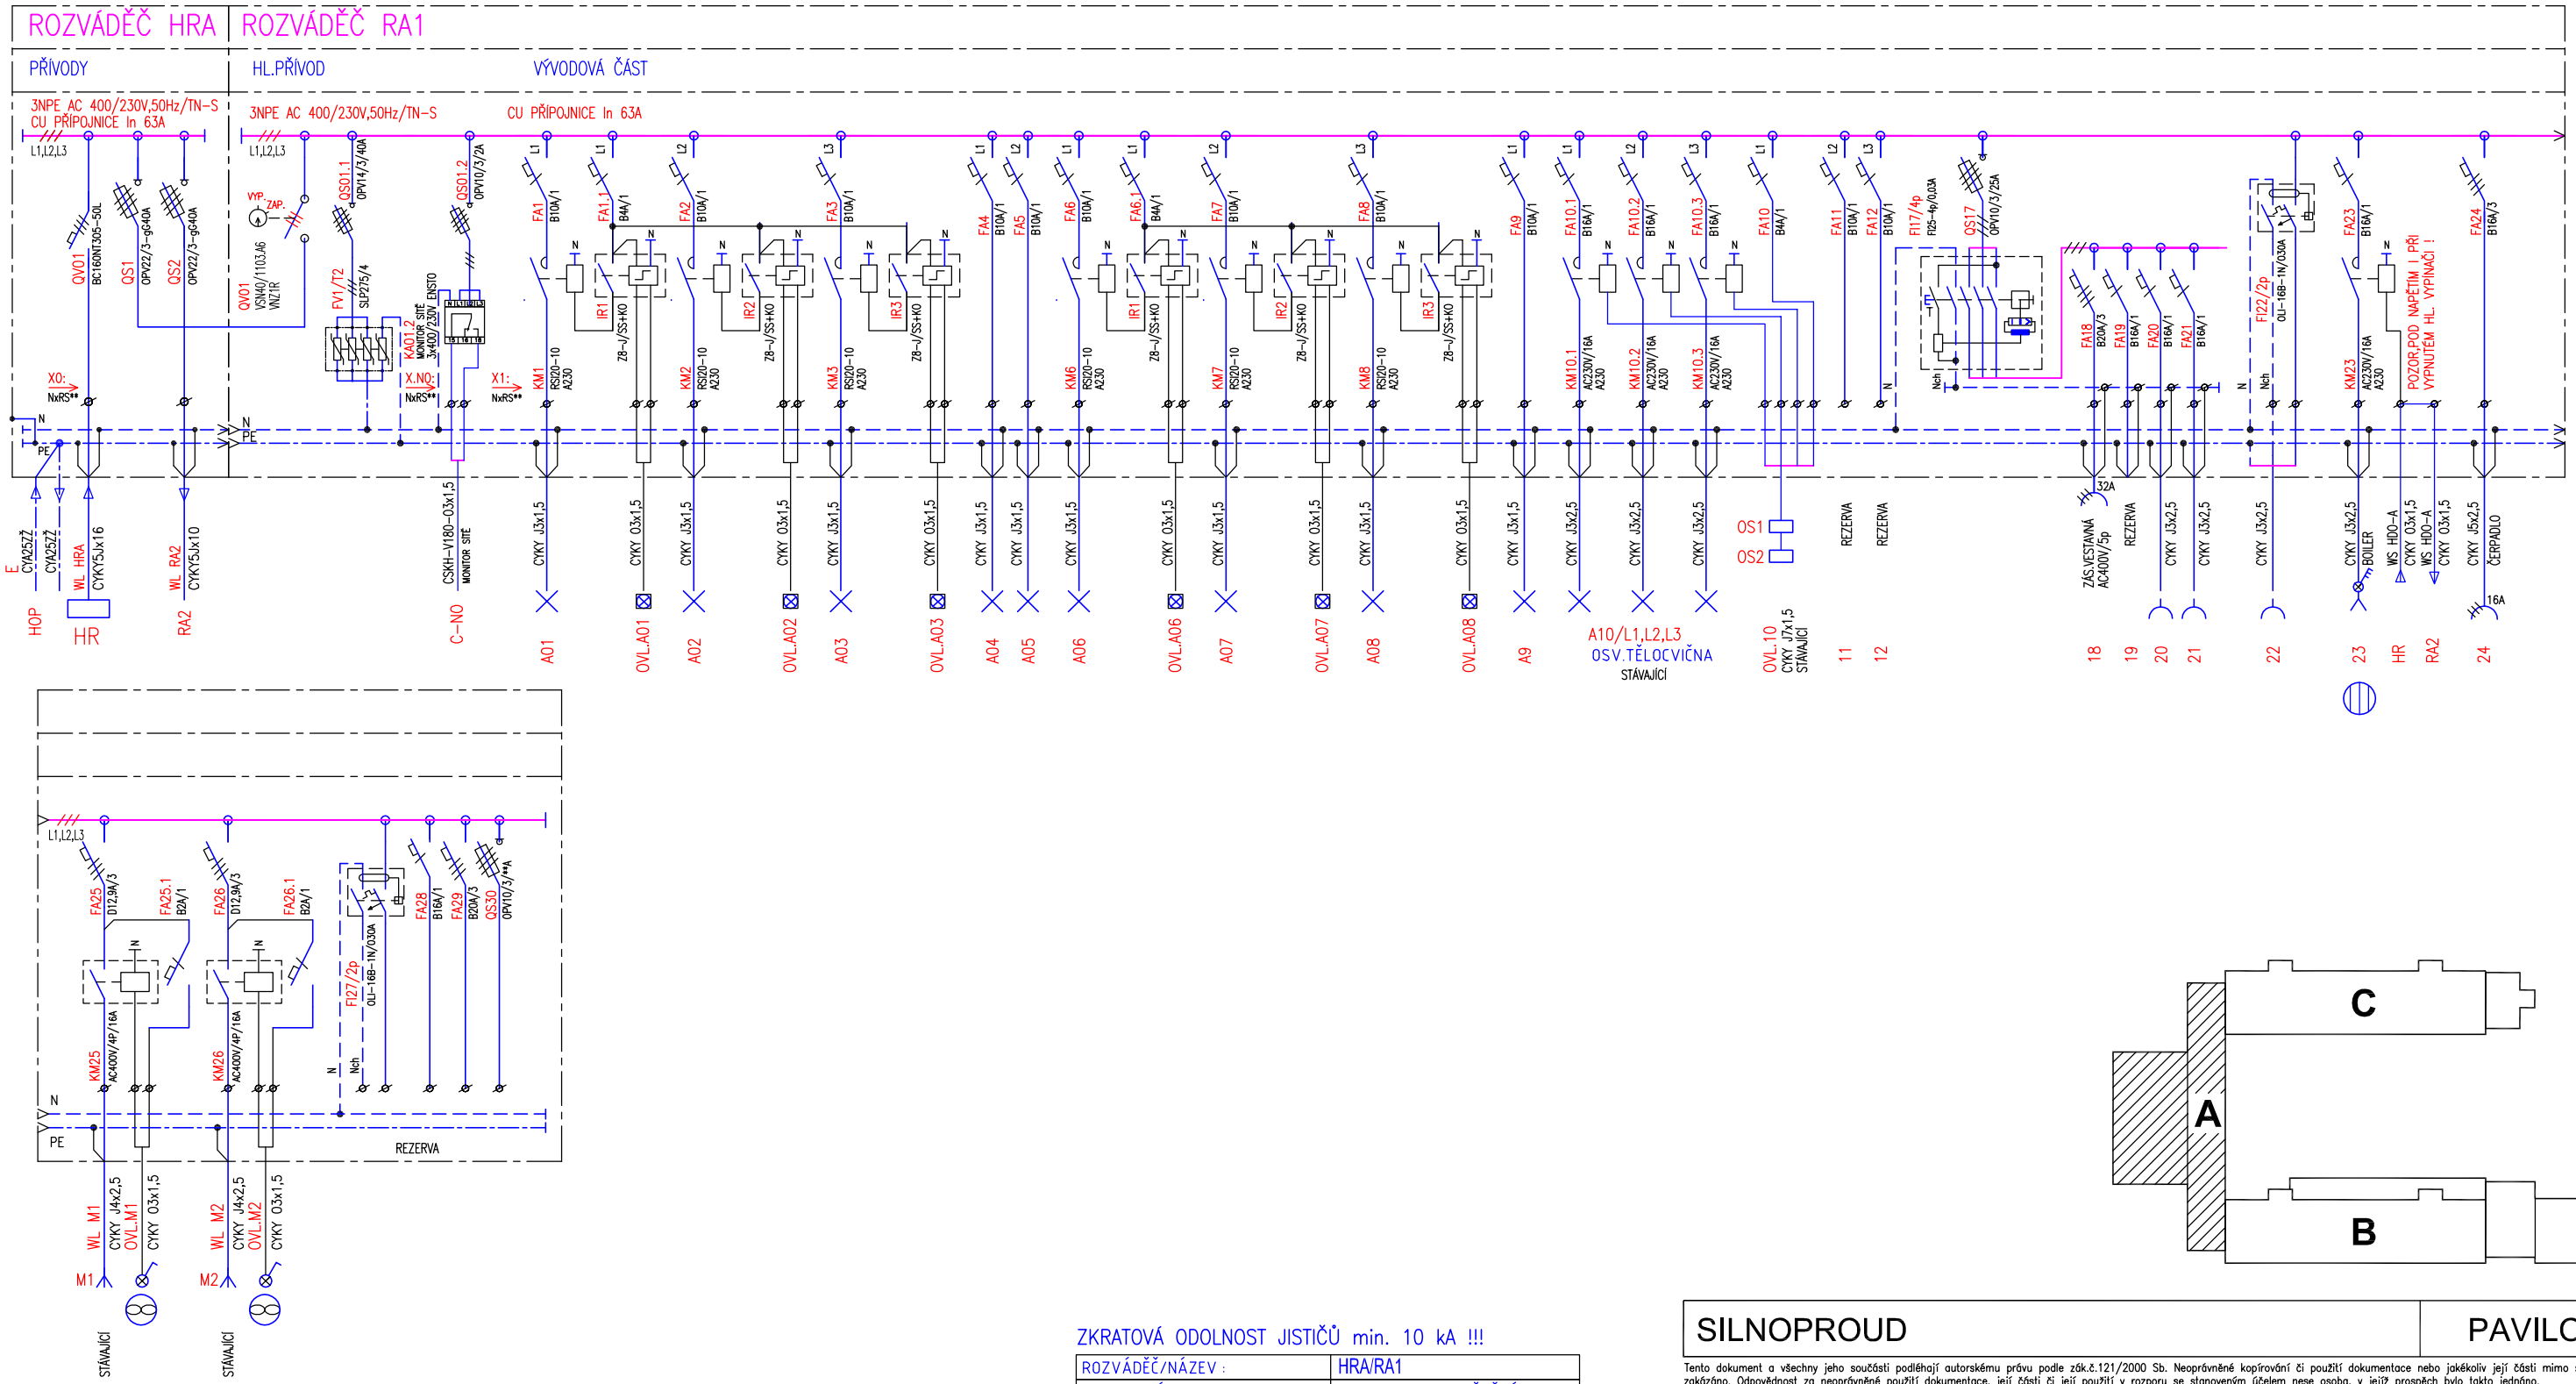

VZT TELOCV.

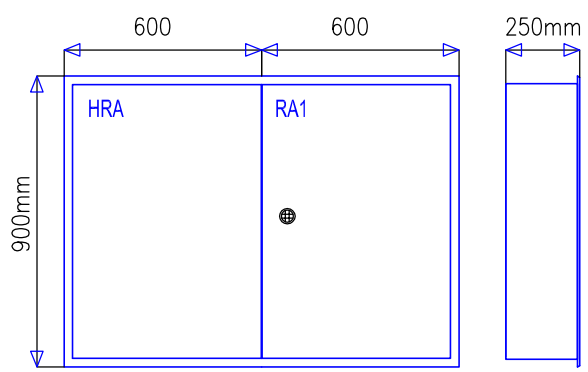

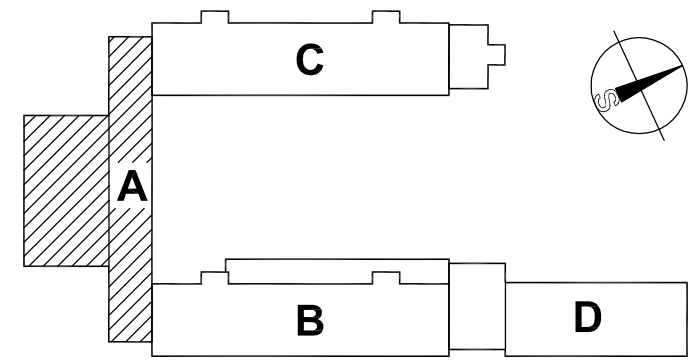

ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ min. 10 kA !!!

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	HRA/RA1
PROVEDENÍ, VZOR : :	OCELOPLECH.ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	DZ/ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 41
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š.2x600/v.900/hl.250mm
DĚLENÍ :	PROSTOR. ODDĚLENÍ SYSTÉMŮ
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VRCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 SAMOČIN.ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	AC 50Hz,400/230V/TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	AC 50Hz,230V/TN-S

SILNOPROUD

PAVILON A

Tento dokument a všechny jeho součásti podléhají autorskému právu podle zák.č.121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakékoliv její části mimo stanovený účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozporu se stanoveným účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto jednáno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY	ZŠ L.Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba	
OBJEDNATEL/ INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba	

Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL
Obchodně technická a projekční kancelář
Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
e-mail : novel@tiscali.cz

AKCE/ NÁZEV :

ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

OBJEKT/ ČÁST : SILNOPROUD

OBSAH :

ROZVADĚČ HRA/RA1

DATUM	03/2011
STUPEŇ	RDS
ZAK. Č.	0811
FORMÁT	xA4
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA č.
-	12