



BETONOVÁ ULIČNÍ VPUŠŤ OBRUBNÍKOVÁ

VPUSTĚ SE ŠACHTOVÝM DNEM S KALOVOU PROHLUBNÍ A VVRCHNÍ ČÁSTÍ PRO UMÍSTĚNÍ KOŠE NA TĚŽKÉ SPLAVENINNY

DLE DIN 4052

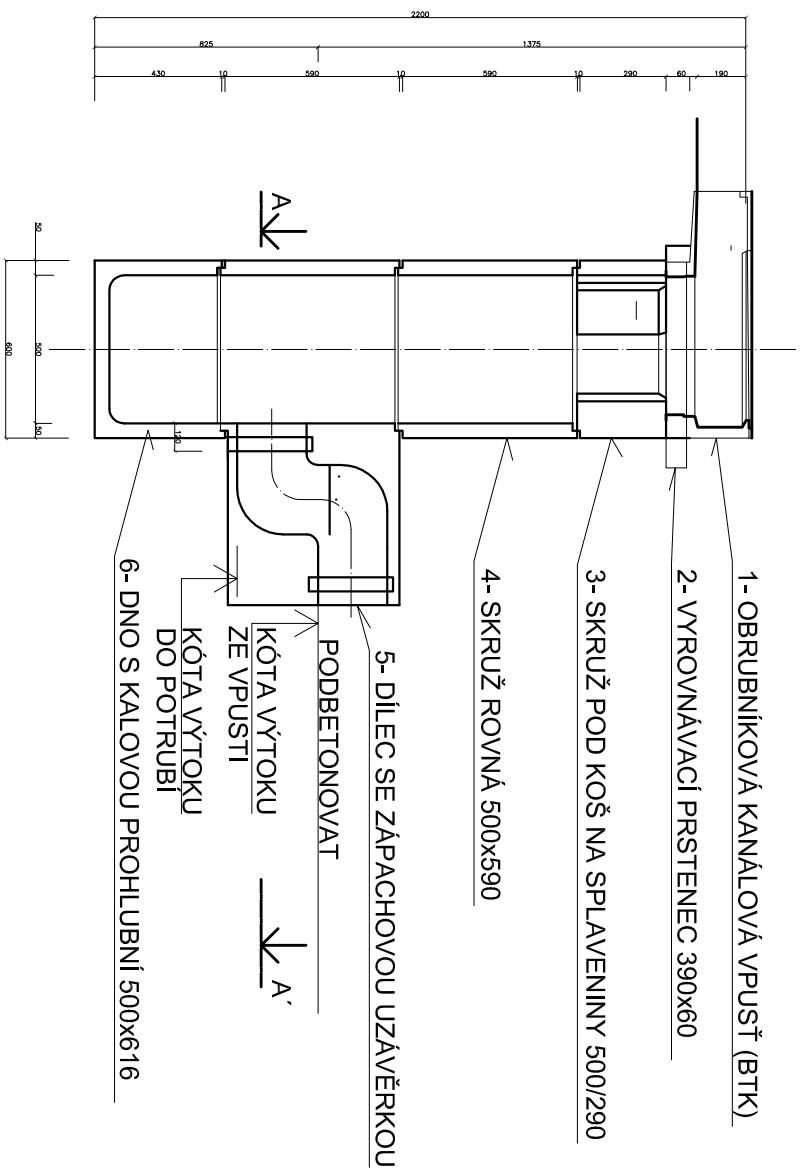

ŘEZ A-A'



| ČÍSLO VPUSTI | UMÍSTĚNÍ | KÓTA | | | POČET JEDNOT. DÍLŮ VPUSTI | POZNÁMKA |
|-----------------|-------------|-------|-------|--------|------------------------------------|----------|
| | | MŘÍŽE | DNA | ODTOKU | | |
| UV1 | DLE SITUACE | 40,05 | 38,05 | 38,88 | 1-6=1KS | |
| UV2 | DLE SITUACE | 40,08 | 38,08 | 38,91 | 1-6=1KS | |
| UV3 | DLE SITUACE | 40,08 | 38,08 | 38,91 | 1-6=1KS | |
| UV4 | DLE SITUACE | 39,98 | 37,98 | 38,81 | 1-6=1KS | |

POZNÁMKA

OBJEKT K ZACHYCNENÍ A ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z POZEMKU NEBO Z JINÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ DO STOKOVÉ SÍTĚ.

BETONOVÉ DÍLCE JSOU URČENY A VHODNĚ PRO VEŠKERÁ MÍSTA ZABUDOVÁNÍ DLE KLASIFIKACE DIN 1213.

PRO TRIDY E A F JE TŘEBA ZOHLEDNIT ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VÝSTAVBY, ODPOVÍDAJÍCÍ MÍSTNÍM PODMÍNKAM


KONSTRUKCE

KONSTRUKCE STAVBY JE V SOULADU S NORMOU DIN 4052
ULIČNÍ VPUSTI MOHOU BÝT SESTAVĚNÝ KALIŠTĚM
BEZ KALOVĚHO KOŠE NEBO SE SPODNÍM S VÝTOKEM
A KALOVÝM KOŠEM. ULIČNÍ VPUSTI BEZ KALIŠTĚ MUŠÍ
BÝT OPATŘENY KALOVÝM KOŠEM DLE DIN 4052.
TENTO JE UPEVNĚN V RÁMU VTOKOVÉMRÍŽE. VÝTOK JE
TVOREN JAKO HRDLO. ABY NAPOJENÍ TROUBY DN 150
BYLO SNADNÉ A DALO SE DOBRĚ UTĚSNIT

MATERIÁL

BETON TŘÍDY B45, ODOLNÝ PROTI PŮSOBENÍ MRÁZU A CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| VEDOUcí PROJEKTU | | PROJ. PROFESE | |
| Ing.PETR BYSTRICKÝ | | Ing.PETR BYSTRICKÝ | |
| INVESTOR: | | Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba Klimkovičá 28/55, Ostrava – Poruba, 708 56 | |
| PROJEKTANT: | | ATELIER 5 spol. s r.o. , OSTRAVA | |
| NÁZEV AKCE: | | | |
| CHODNÍK U ZŠ A MŠ J.ŠOUPALA | | | |
| DETAIL ODVODNĚNÍ | | | |
| | |  | |
| | | ATELIER 5 spol. s r.o. 28.října 168, OSTRAVA tel.fax.: 596612606 | |
| DATUM | | 10/2012 | |
| STUP.P.D. | | RDS | |
| Čís.ZAK. | | ----- | |
| FORMAT | | | |
| MĚŘITKO | | Č.VÝKRESU | |
| 1:25 | | O-2 | |